

Catálogo 2.020

01/04/2022

### Móviles Beam con lámpara MSD

PVP





AL230B

**Moving Head Beam Double Prism** Proyector movil con lámpara YODN de 230W, beam angle 0°-2,5°, rueda de 17 gobos + blanco, rueda con 14 colores, pirma 6 caras circular y 16 caras circular lineal, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 1-13 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 17,5 k, 460x420x550 mm, consumo 330W.

920,00

AL350B

**Moving Head Beam** Proyector movil con lámpara OSRAM de 350W, beam angle 2,5°, rueda de 17 gobos + blanco, rueda de color con 14 colores, focus, dimmer, 2 ruedas prismas rotating se pueden superponer con 16 caras, Pan 540°-Tilt 270° motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, balastro electronico, DMX, RDM, master-esclavo, peso 15,5 k, 386x280x535 mm, consumo 460W.

1.515,00







AL350RX

**Moving Head Beam Spot Wash** Proyector movil con lámpara MSD C8 de 350W, Beam angle, zoom 5°-30°, rueda de 9 gobos rotating y 13 metálicos + blanco, rueda de color con 13 colores, CTO variable corrección de temperatura de color, 2 prisma lineal rotating con 8 y 6 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-14 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 20 k, medidas 368x250x626 mm, consumo 500W.

1.685,00

AL380BP

**Moving Head Beam IP 55** Proyector movil con lámpara MSD de 371W, temperatura de color 7.800°K, beam angle 2°, rueda de 12 gobos + blanco + animación, rueda de color con 11 colores, rueda de efectos rainbow + frost, prisma 8 + 16 caras, cambio de color CMY, strobo 0,5-20 Hz, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 35 k, 650x590x920 mm,

1.850,00

AL440RX

**Moving Head 440 Beam Spot Wash** Proyector movil con lámpara Yodn de 440W, temperatura de color 7.800°K, 23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 3°-62°, rueda de 7 gobos rotating y 14 metálicos + blanco, cambio de color CYM, 2 CTO 3.200-6.500°K, rueda con 13 colores, rueda con 3 animciones, 2 prisma lineal rotating con 8+16 caras, focus motorizado, dimmer, Pan 540°-Tilt 270° motores 3 fases, estrobo 0,5-20 Hz, modo DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 23 k, medidas 380x300x710 mm, consumo 700W.

2.595,00

### Móviles Beam-Spot con lámpara Led



AL90SPOT Moving Head Spot Proyector movil con LED de 90W, beam angle 12°, rueda de 6 gobos rotating y 8 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10 k, medidas 260x260x420 mm, consumo 100W.

875.00

AL100BEAM Moving Head Beam Proyector movil con LED de 100W, temperatua de color 6,800°K, beam angle 2º, rueda de 11 gobos metálicos + blanco, rueda con 13 colores, prisma lineal con 8 y 16 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, modo DMX-RDM, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, medidas 224x478x3000 mm, consumo 150W.

720,00

AL150SPOT Moving Head Spot Proyector movil con LED de 150W, beam angle 15°, rueda de 6 gobos rotating y 8 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 14 k, medidas 270x270x470 mm, consumo 175W.

905,00

AL150RX Moving Head Beam Zoom Proyector movil con LED de 150W, temperatura de color 7.500°K, beam angle zoom 7°-18°, rueda de 6 gobos rotating y 10 metálicos + blanco, rueda con 7 colores, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, medidas 280x200x480 mm, consumo 175W.

780,00



AL200SPOT Moving Head Spot Zoom Profile Proyector movil con LED de 200W, temperatura de color

1.165,00

7.500°K, beam 0-5°, zoom 8°-35°, rueda de 7 gobos rotating y 9 metálicos + blanco, rueda con 9 colores, prisma lineal con 3 caras con zoom, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0-11 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 16 k, medidas 260x280x420 mm, consumo 275W.

1.685,00

AL250SPOT Moving Head Spot Zoom Profile Proyector movil con LED de 250W, temperatura de color 7.500°K, zoom 11°-23°, rueda de 6 gobos rotating +B y 8 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, CTO variable corrección de temperatura de color, prisma lineal rotating con 3 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 12 k, 368\*250\*, medidas 296x224x492 mm, consumo 275W.

2.130,00


AL300SPOT Moving Head Spot Zoom Proyector movil con LED de 300W, temperatura de color 7.500°K, 23.600LM, zoom 11°-33°, rueda de 7 gobos rotating y 9 metálicos + blanco, rueda de color con 7 colores, prisma lineal rotating con 3 caras, dimmer, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo 0,5-12 Hz, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 19 k, 368\*250\*, medidas 626 mm, consumo 330W.

2.635,00

AL300SPOT+ Moving Head Spot Zoom Proyector movil con LED de 300W, temperatura de color 7.500°K, 23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 11°-33°, rueda de 7 gobos rotating +B y 9 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, cambio decolor CMY, rueda con prisma lineal bi rotating 3 caras, rueda de frost, focus, dimmer, Pan 540°-Tilt 270° motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 19 k, medidas 368\*250\*626 mm, consumo 330W.

AL300SPRO Moving Head Spot Zoom Profile Proyector movil con LED de 300W, temperatura de color 7.500°K,23.600LM, beam angle 2,5°, zoom 11°-33°, con 4 cuchillas de recorte, rueda de 7 gobos rotating +B y 9 metálicos +B, rueda de color con 7 colores +B, rueda con prisma lineal bi rotating 3 caras, rueda de frost, focus, dimmer, Pan 540º-Tilt 270º motores trifasicos, estrobo 0,5-12 Hz, DMX, RDM, audio, master-esclavo, peso 19 k, medidas 368\*250\*626 mm, consumo 330W.

2.725,00







AL4012WZ

Proyector Wash movil con 12 LEDs Osram de 40W, RGBW 4-1, zoom 4º a 60º, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, Pan 540°-Tilt 210°, estrobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, calidad de fundidos y cambios de color flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 15 k, medidas 390x265x470 mm, consumo 550 W.

1.375,00

AL1019WR

BEE EYE Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4-1 parábola RGB+W, zoom rápido de 4º a 60º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, rotación frontal de lentes, Pan 540°-Tilt 210°, estrobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 15 kg, medidas 494x358x253 mm, consumo 450 W.

1.125,00

AL1019WZ

Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4-1 parábola RGB+W, zoom rápido de 8º a 50º, Pan 540º-Tilt 210º, estrobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 9,5 k, medidas 260x160x300 mm, consumo 450 W.

780,00







AL740WZ+

Pixel Proyector Wash movil con 7 LEDs de 40W 4-1 parábola RGBW, zoom 8º-63°, efecto Pixel, efecto macro-color, conectores XLR 3 y 5 pin DMX, RDM, conectores macho y hembra PowerCom, master-esclavo, audio, peso 9,5 k, medidas 380x200x400 mm, consumo 350 W.

AL1007WR

Proyector Wash Big-Eye movil con 7 LEDs de 15W 4-1 parábola RGBW, zoom 4º-60º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, rotación frontal de lentes, conectores XLR 3 y 5 pin, conectores macho y hembra PowerCom, master-esclavo, audio, peso 9,5 k, medidas 380x200x400 mm, consumo 125 W.

765,00

AL740WD

Proyector Bar Wash movil con 7 lámparas Osram de 40W 4-1 parábola RGBW, zoom 8º-50º, selección individual de cada color, efecto Beam, estrobo, dimmer, master-esclavo, audio, peso 12 k, medidas 575x255x510 mm, consumo 400 W.

1.515,00

## **AOLAIT**

Referencia	Par y estrobos de Leds	PVP
AOL1018PZ	<b>Multi Zoom 1815</b> Proyector Par de leds con 18 LEDs 3,200°K, 100 W, 3,200°k, zoom 14°-38°, flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 10 kg, medidas 390x300x270x mm, consumo 250 W.	670,00
AOL1019PW	<b>2 Multi Zoom 1915</b> Proyector Par de leds con 19 LEDs RGBW 4-1 de 15 W individual, IP66, zoom 8°-60°, flicker free, DMX, master-esclavo, audio, peso 10 kg, medidas 390x300x270x mm, consumo 250 W.	705,00
AL1007P	<b>Mini Par 712</b> Proyector tipo Par de leds con 7 LEDs RGBW 4-1 de 18 W, abertura 15° (45°), DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 7,2 kg, medidas 330x300x240 mm, consumo 150 W.	110,00
AL1018P	<b>Par 1810</b> Proyector tipo Par de leds con 18 LEDs RGBW 4-1 de 10 W, abertura 40°, DMX, control remoto, master-esclavo, audio, ventilador incorporado, peso 7,2 kg, medidas 330x300x240 mm, consumo 200 W.	185,00
AL1024PW	<b>Par 2410 IP65</b> Proyector tipo Par con 24 LEDs RGBW 4-1 de 18 W, dimmer, apertura 15°-25°-35°-45°, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 9,5 kg, medidas 290x290x410 mm, consumo 500 W.	290,00
AL1032PW	<b>Par 3210 IP65</b> Proyector tipo Par con 32 LEDs RGBW 4-1 de 10 W, dimmer, apertura 25°-45°, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,9 kg, medidas 260x278x155 mm, consumo 350 W.	395,00
AL200BP	<b>Proyector Cob Par Pro 200</b> Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, blanco temperatura de color 3.200°K o 5.600°K 2-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,5 kg, medidas 520x520x370 mm, consumo 225 W.	330,00
AL200BP+	<b>Proyector Cob Par Pro 200</b> Proyector tipo Par de leds COB de 200 W, RGBW 4-1, ideal para platos TV, abertura 45°, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,45 kg, medidas 520x520x370 mm, consumo 225 W.	340,00

AL500S **Proyectror Estroboscópico IP65** Proyector estroboscopico con 500 leds RGB de 1,25 W, dimmmer, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, audio, peso 4,1 kg, medidas 325x18x140 mm, consumo 420 W.

AL648SB **Proyectror Estroboscópico IP65** Proyector estroboscopico wash con 648 leds RGB de 0,6 W, 565,00 beam angle 120°, dimmer lineal 32 bit, estrobo 1-20 Hz DMX, master-esclavo, audio, peso 10,6

kg, medidas 370x370x270 mm, consumo 450 W.

Abril 2.014 Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores Pro-Lighting 5 de 72

COB y RGB LEDs

AL200W Proyector Cob 2\*150W Proyector tipo Par de leds COB de 2x150 W, RGBW 4-1de alta eficiencia 750,00 con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso kg, medidas, consumo 350 W.

AL104LB Proyector Cob 4\*100W Proyector tipo Par de leds COB de 4x100 W, 3.200°K, de alta eficiencia 765,00 con abertura 60°, DMX, master-esclavo, audio, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 400 W.



AL1018WW Wall Wash proyector cambia color con 18 LEDs de RGBW 4-1 de 15 W, control individual de cada led, apertura 40°, DMX, IP65, peso 9,5 Kg, medidas 100x880x170mm, consumo 290 W.

475.00

AL1018 Wall Wash proyector cambia color con 18 LEDs de RGBW 4-1 de 15 W, control individual de cada led, apertura 40°, DMX, peso 9,5 Kg, medidas 100x880x170mm, consumo 290 W.

370,00



AL4412PW Proyector panorámico con 44 leds de 12 W RGBW 4-1, beam angle 45º opcional 25º, IP65, 820,00 dimmer, estrobo 1-20 Hz, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 15 kg, medidas 490x250x270 consumo 450 W.

AL200LF Proyector Fresnel Proyector estudio Fresnel con 1 leds COB de 200 W, lente 150 mm, beam angle 12° a 55°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, ventilador incorporado, DMX, peso 5 kg, medidas 360x270x427 mm, consumo 225 W.

765,00

AL300LF Proyector Fresnel Proyector estudio Fresnel con 1 leds RGBW o 3.200-5.600°K, de 300 W, lente 150 mm, beam angle 15° a 50°, temperatura de color ajustable 3200°-5600° K, ideal para platos TV, ventilador incorporado, DMX, peso 5 kg, medidas 360x270x427 mm, consumo 325 W.

960.00

MIK1111 Matrix Light COB Matriz con 16 LED CIB RGB, 3-1, de 30 W, beam angle 35°, permite generar efectos locos de grafismo, difusión de textos, grafismos, canales DMX, peso 10 kg, medidas 475x380x450 mm, consumo 300 W.

## **AOLAIT**

Referencia	Recortes y cañones con LEDs	PVP
Kolerenda	Recordes y canonies con LEDS	
MIP200N	<b>LED Elipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte de leds de 200 W, 3.000°K o 6.100°K, con opti incluida de 19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, mas esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	
MIP200N-4	<b>LED Elipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte cambia color de leds de 200 W, RGBW 4 en 1 optica incluida de 19º/ 26º/ 36º, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DM master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	
AL200LX	<b>LED Elipsoidal Light Zoom C 15-38</b> Proyector recorte de leds Epistar de 220 W, RGBW 4-1 abertura zoom de 15º-30º, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 13,1 kg, medidas 763x320x mm, consumo 250 W.	
AL300LX	<b>LED Elipsoidal Light Zoom 12-36</b> Proyector recorte de leds de 300 W, R-G-B-W 4-1, abertur zoom de 15°-30°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 14,7 kg, medio 700x300x340 mm, consumo 350 W.	
MIP100	<b>LED Elipsoidal Light</b> Proyector recorte de leds de 200 W, 3.200°K o 6.100°K, con optica zoo de 14°*- 40°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 250 W.	m 670,00
MIP100RGB	<b>LED Elipsoidal Light</b> Proyector recorte de leds de 200 W, RGB, con optica zoon de 14º- 40º, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 consumo 250 W.	
MIP200N	<b>LED Elipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte de leds de 200 W, 3.000°K o 6.100°K, con opti incluida de 19°/ 26°/ 36°, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DMX, mas esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	
MIP200N-4	<b>LED Elipsoidal Light C 200</b> Proyector recorte cambia color de leds de 200 W, RGBW 4 en 1 optica incluida de 19º/ 26º/ 36º, 50.000 horas de vida, regulación de ventilación ajustable, DM master-esclavo, autónomo, peso 10,6 kg, medidas 270x270x470 mm, consumo 350 W.	
AL200LX	<b>LED Elipsoidal Light Zoom C 15-38</b> Proyector recorte de leds Epìstar de 220 W, RGBW 4-1 abertura zoom de 15º-30º, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 13,1 kg, medidas 763x320x mm, consumo 250 W.	
AL300LX	<b>LED Elipsoidal Light Zoom 12-36</b> Proyector recorte de leds de 300 W, R-G-B-W 4-1, abertur zoom de 15°-30°, 50.000 horas de vida, DMX, master-esclavo, autónomo, peso 14,7 kg, medio 700x300x340 mm, consumo 350 W.	
	Cañones	

AL300FS Follow Spot Cañón de seguimiento de leds de 300 W, temperatura de color 7.500°K, focus 1.715,00 manual, cambio de color con 5 colores, dimmer, iris 5%-100%, control manual y DMX, peso 14 kg, medidas 650x310x270 mm, trípode y flight case incluidos medidas flight case 750x340x450 mm, peso 28 kg, consumo 550 W.

AL440FS Follow Spot Cañón de seguimiento con lámpara de leds de 400 W, beam angle 3º-8,5º, 3.270,00 temperatura de color 7.500°K, focus manual, cambio de color con 5 colores, dimmer, iris, control manual y DMX, peso 11,5 kg, medidas 8.300x310x270 mm, trípode y flight case incluidos medidas 1.120x530x630 mm, peso 58 kg, consumo 550 W.

Strobos de LEDs



IQTLLM0

Referencia

T-LIGHT-LED 1000W Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 watios súper 5.350,00 brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, temperatura de color 6000º K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM,.

**IQTLRGB** 

T-LIGHT-LED 1000WRGB Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 watios 5.755.00 súper brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, RGB, temperatura de color 6000° K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM.



IQSOL15K

FLASH SOL 1,5K Proyector estroboscopico genera 40.000 lumens, con 1.452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 10 minutos continuos de trabajo, DMX/RGM, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores Powercom. 1.410,00

IQSOL15KIP FLASH SOL 1,5KI Proyector estroboscopico genera 40.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores

1.140,00

IQSOL15RG FLASH SOL 1,5KRGB Proyector estroboscopico genera 36.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6-000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120º o 60º, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores

1.530,00

IQSOL15RGIF FLASH SOL 1,5KRGB IP 65


1.750,00











**IQPIXEL** 

PIXEL strobe Proyector pixel estrobe con 1452 leds RGB, se funden en difuminado o cascada todo el rango de colores, letras..., control vía DMX/RGM, sistema de control SPI, 45.00 lumens, peso kg, medidas 460x170x60 mm, consumo 690 W..

**IQPIXELC** 

Control maximo 4000 pixel, IQPIXEL60P LED STRIP 60P metro tira de leds PIXEL completa 1.675,00 370,00

1.470,00

# Hungaroflash

9.860,00

920,00

Referencia Strobos de Xenon



**IQTLIGHT** T-LIGHT PRO 85KW Proyector estroboscopico de 85.000 watios, genera 2,550.000 lumens,

beam angle se puede modificar spot o muy beam, velocidad 1/24 seg. a 3 seg., lámpara de Xenon de baja presión no explosiva, DMX, peso 20 Kg, medidas 460x175x150 mm.

IHQUASARL Lámpara para T-LIGHT 2.310,00



**IHQUASAR** QUASAR PRO 15KW Proyector estroboscopico de 15.000 watios, genera 450,000 lumens,

puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electronico automatico, DMX, maestro-

esclavo, accesorio para montar formato 19", 480x130x100, consumo 3.680 W..

IHQUASARL Lámpara para QUASAR PRO 15KW 270,00



IHQUASARRF RAIN PROOF QUASAR Proyector estroboscopico de 15.000 watios, genera 450,000 lumens, 2.185,00 puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electronico automatico, IP65, DMX,

maestro-esclavo, peso kg, medidas 520x260x270 mm, consumo 3.680 W...



**IHEURO** EURODMX PRO 5.000W Proyector estroboscopico de 5.000 watios, genera 75,000 lumens, 775,00

control via DMX, peso kg, medidas 450x80x70 mm, consumo 3.680 W.

**IHEUROL** Lámpara para EURODMX 175,00



**IHCAP** CAP Proyector estroboscopico arquitectural, construido en Policarbonato, disponible en 7 colores, resistente al agua IP65, potencia maxima 35 W/seg., control via DMX, peso 750 gr,

medidas 130x130x130 mm.



#### PROYECTORES PC Y FRESNELL DE LED'S



ILDR11001000	Cetra F100W Proyector fresnell con led blanco de 100W, zoom de 10° a 66°, lente 120 mm,	1.232,60
	3.200°K o 5.600°K, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso	
	5,9 Kg, medidas 365x210x345mm.	

ILDR11001200 Cetra F100W Proyector fresnell con led RGBW de 100W, zoom de 10º a 66º, lente 120 mm, 1.405,78 control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 5,9 Kg, medidas 365x210x345mm.

ILDR1101200 Cetra PC100W Proyector plano convexo con led blanco de 100W, zoom de 10º a 66º, lente de 120 mm., 3.200°K o 5.600°K, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 6,1 Kg, medidas 365x210x345mm.

1.242,79

ILDR1102200 Cetra PC100W Proyector plano convexo con led RGBW de 100W, zoom de 10º a 66º, lente de 1.415,97 120 mm., control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 6,1 Kg, medidas 365x210x345mm.





ILDR1151000 Arpa F150W Proyector fresnell con led blanco de 150W, zoom de 16° a 78°, 3.200°K o 5.600°K, 1.477.09 control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,7 Kg, medidas 400x250x450mm.

Arpa F150W Proyector fresnell con led RGBW de 150W, zoom de 16° a 78°, control DMX, RDM ILDR1151200 1.884,56 o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,7 Kg, medidas 400x250x450mm.

ILDR1152000 Arpa PC150W Proyector plano convexol con led blanco de 150W, 3.200°K o 5.600°K, control 1.497,46 DMX, RDM o namual, conectores powercon macho y hembra, peso 10,1 Kg, medidas 400x250x450mm.

Arpa PC150W Proyector plano convexol con led RGBW de 150W, control DMX, RDM o manual, ILDR1152200 1.904,93 conectores powercon macho y hembra, peso 10,1 Kg, medidas 400x250x450mm.





ILDR1201000 Alba F250W Proyector fresnell con led Blanco de 250W, zoom de 16º a 78º, temperatura de 1.640,08 color 3.200°K o 5.600°K, lente 200 mm, contyrol DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 11 Kg, medidas 420x250x450 mm.

ILDR1201200 Alba F250W Proyector fresnell con led RGBW de 250W, zoom de 16° a 78°, RGBW, lente 200 2.016,99 mm, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 11 Kg, medidas 420x250x450 mm.

ILDR1202000 Alba PC250W Proyector plano convexo con led blanco de 250W, zoom 20°- 80°, temperatura 1.670,64 de color 3.200°K o 5.600°K, lente 200 mm, control DMX, RDM o manual, conectores powercon

macho y hembra, peso 12,3 Kg, medidas 420x250x450 mm.

ILDR1202200 Alba PC250W Proyector plano convexo con led RGBW de 250W, zoom 20°- 80°, lente 200 2.047,55 mm, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 12,3 Kg, medidas 420x250x450 mm.



- ILDR1104020 Cetra 10/28 recorte de LEDs de 100w, zoom de 10º a 28º, temperatura de color 3.200ºK o 1.517,84 5.600°K, con doble lente condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,2 Kg, medidas 730x240x300 mm, consumo 100 W.
- Cetra 10/28 recorte de LEDs de RGBW 100w, zoom de 10º a 28º, con doble lente ILDR1104220 1.609.52 condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,2 Kg, medidas 730x240x300 mm, consumo 100 W.
- ILDR1104030 Cetra 20/40 recorte de LEDs de 100w, zoom de 20º a 40º, temperatura de color 3.200ºK o 1.517,84 5.600°K, con doble lente condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,2 Kg, medidas 590x240x300 mm, consumo 100 W.
- ILDR1104230 Cetra 20/40 recorte de LEDs RGBW de 100w, zoom de 20º a 40º, con doble lente 1.609,52 condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 9,2 Kg, medidas 590x240x300 mm, consumo 100 W.



- Arpa 8/22 recorte de LEDs de 150w, zoom de 8º a 22º, temperatura de color 3.200ºK o 5.600ºK, ILDR1154020 1.966.05 con doble lente condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 17,3 Kg, medidas 990x220x172 mm, consumo 150 W.
- ILDR1154220 Arpa 8/22 recorte de LEDs RGBW de 150w, zoom de 8º a 22º, con doble lente condensadora, 2.332,78 control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 17,3 Kg, medidas 990x220x172 mm, consumo 150 W.
- ILDR1154030 Arpa 18/36 recorte de LEDs de 150w, zoom de 18º a 36º, temperatura de color 3.200ºK o 1.966,05 5.600°K, con doble lente condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 17,1 Kg, medidas 820x220x220 mm, consumo 150 W.
- ILDR1154130 Arpa 18/36 recorte de LEDs RGBW de 150w, zoom de 18º a 36º, con doble lente 2.332,78 condensadora, control DMX, RDM o manual, conectores powercon macho y hembra, peso 17,1 Kg, medidas 820x220x220 mm, consumo 150 W.

# RECORTES CON OPTICA DE TRIPLE CONDENSADORA DE LEDS Referencia







ILDR1204020

Alba 8/22 recorte de LEDs de 200w, zoom de 18º a 36º, temperatura de color 3.200ºK o 5.600°K, con doble lente condensadora y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. conectores powercom macho y hembra, peso 17,4 Kg, medidas 930x300x480 mm, consumo 227 W.

2.190,16

ILDR1204220

Alba 8/22 recorte de LEDs RGBW de 200w, zoom de 18º a 36º, con doble lente condensadora y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. conectores powercom macho y hembra, peso 17,4 Kg, medidas 930x300x480 mm, consumo 227 W.

2.567,08

ILDR1204030

Alba 18/36 recorte de LEDs de 200w, zoom de 18º a 36º, temperatura de color 3.200ºK o 5.600°K, con doble lente condensadora y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 16,7 Kg, medidas 760x300x480 mm, consumo 227 W.

2.190,16

ILDR1204230

Alba 18/36 recorte de LEDs RGBW de 200w, zoom de 18º a 36º, con doble lente condensadora y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 16,7 Kg, medidas 760x300x480 mm, consumo 250 W.

2.567,08

ILDR1204040

Alba 30/55 recorte de LEDs de 230w, zoom de 18º a 36º, temperatura de color 3.200º o 5,200º K, con doble lente condensadora y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. conectores powercom macho y hembra, peso 16,5 Kg, medidas 640x300x480 mm, consumo 250 W.

2.190,16

ILDR1204240

Alba 30/55 recorte de LEDs RGBW de 230w, zoom de 18° a 36°, con 3 lentes y óptica zoom, control DMX, RDM o manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. conectores powercom macho y hembra, peso 16,5 Kg, medidas 640x300x480 mm, consumo 250 W.

2.567,08





ILDR1207170 Astro 250W cañón de seguimiento de LEDs de 230w, control de frecuencia para TV 3KHz a 3.035,67 460Hz, abertura de 8º a 22º, temperatura de color 3.200º o 5,200º K, con 30.000 horas de vida,

construido en aluminio y acero, con 3 lentes y óptica zoom, distancia de trabajo 2 a 10 mts., cuerpo de 4 cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, control DMX y manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 20,3 Kg, medidas

1.000x408x490 mm, consumo 275 W.

K01207180 Cañón Astro 200W completo con flight case incluido 4.176,59

ILDR12071900 Astro 250W RGBW cañón de seguimiento de LEDs de 380w RGB-2.700°K a 6500°K, control de frecuencia para TV 3KHz a 460Hz, abertura de 8º a 22º, cambio de color R, G, B con regulacion de temperatura de color 2.700º a 5,200º K, construido en aluminio y acero, con 3 lentes y óptica zoom, distancia de trabajo 2 a 20 mts., cuerpo de 4 cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, control DMX y manual, asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185

3.769,12

mm. Peso 20,3 Kg, medidas 1.000x408x490 mm, consumo 275 W. Cañón Astro 200W RGBW completo con flight case incluido

4.889,67

K01207190

#### PROYECTORES PC Y FRESNELL

**PVP** 





ILDR10601000 Tempo f650 plus Proyector de 650w fresnell de 7º a 60º construido en aluminio y acero, con lente 120 mm, espejo 55 mm. Distancia de trabajo 2 a 10 m. Portalamp. GY9.5, 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 150x150 mm. Peso 4 Kg, medidas 305x210x280mm.

221.40

ILDR10602000 Tempo pc650 plus Proyector de 650w fresnell de 7º a 58º construido en aluminio y acero, con lente 120 mm, espejo 55 mm. Distancia de trabajo 2 a 10 m. Portalamp. GY9.5, 1,5mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 150x150 mm. Peso 4,2 Kg, medidas 305x210x280mm.

235,66

52,97

ILDR20100303 Visera 4 paletas con giro 360º para Tempo y Suono



ILDR10601010 Suono f650 plus Proyector de 650w fresnell de 7º a 60º construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp. con tornillo sinfín, lente 120 mm, espejo 55 mm. Distancia de trabajo 2 a 10 m. Portalamp. GY9.5, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 150x150 mm. Peso 4.1 Kg, medidas 305x210x295 mm.

268,26

ILDR10602010 Suono pc650 plus Proyector de 650w plano convexo de 7º a 58º construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp. con tornillo sinfín, con lente 120 mm, espejo 55 mm. Distancia de trabajo 2 a 10 m. Portalamp. GY9.5, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 150x150 mm. Peso 4.3 Kg, medidas 305x210x295 mm.

288,63

52,97

ILDR20100303 Visera 4 paletas con giro 360º para Tempo y Suono



ILDR10801000 Aria f1000 plus Proyector de 1.000w fresnell de 10° a 56° construido en aluminio y acero, con lente 150 mm, espejo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 5,6 Kg, medidas 365x250x350 mm.

255,32

ILDR10802000 Aria pc1000 plus Proyector de 1.000w plano convexo de 8º a 60º construido en aluminio y acero, con lente 150 mm, espejo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 17 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 6 Kg, medidas 365x 250x350 mm.

279,77

ILDR20100306 Visera 4 paletas con giro 360º para Aria

#### PROYECTORES PC Y FRESNELL

**PVP** 





ILDR10851000 Nota f1200 plus Proyector de 1.200w plano convexo de 10º a 56º construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp. con tornillo sinfín, con lente 150 mm, espejo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 5,8 Kg, medidas 360x250x360 mm.

326,78

ILDR10852000 Nota pc1200 plus Proyector de 1.200w plano convexo de 8º a 60º construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp. con tornillo sinfín, con lente 150 mm, espejo 100 mm. Distancia de trabajo 2 a 17 m. Portalamp. GX9.5 ajustable, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 6,2 Kg, medidas 365x250x360 mm.

349,19

ILDR20100306 Visera 4 paletas con giro 360º para Aria y Nota de aluminio

59,08





ILDR10901000 Tono f2000 plus Proyector de 2.000w fresnell de 10° a 70° construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp. con tornillo sinfín, con lente 200 mm, reflector de cristal 87.5 mm. Distancia de trabajo 3 a 20 mts, Portalamp. G22, sobre pedido GY16, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x2.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 245x245 mm. Peso 9 Kg, medidas 418x 305x443 mm.

553,40

ILDR10902000 Tono pc2000 plus Proyector de 2.000w plano convexo de 9º a 70º construido en aluminio y acero, carro para desplazar la lamp, con tornillo sinfín, con lente 200 mm, reflector de cristal 87.5 mm. Distancia de trabajo 3 a 20 m. Portalamp. G22, sobre pedido GY16, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x2.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 245x245 mm. Peso 10.3 Kg, medidas 418x 305x443 mm.

589,05

ILDR20100307 Visera 4 paletas con giro 360º para Tono de aluminio

73,35

#### **ACCESORIOS**

ILDR20100900 Garra 13,24 ILDR20101000 Garra para proyectores muy pesados 16,30 ILDR20101300 Cadena de seguridad con cable de acero 10 cm, carga máxima 60 Kg 15,28

#### RECORTES CON OPTICA DE DOBLE CONDENSADOR







ILDR10604020 Suono 10/28 plus recorte de 650w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GY9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 125x125 mm. Peso 7,5 Kg, medidas 640x240x300 mm.

517,84

ILDR10604030 Suono 20/40 recorte de 650w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GY9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 1,5 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 125x125 mm. Peso 7 Kg, medidas 495x240x300 mm.

517,84

ILDR20100801 Porta gobos para Suono, Suono d y Canto 250 tipo de gobo M/D

30,56

ILDR20100707 Iris para Suono, Suono d y Canto

130,39







ILDR10853020 Nota 8/22 recorte de 1.200w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 5 a 25 mts., Portalamp. GX9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp. , 2 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 14.3 Kg, medidas 870x300x420 mm.

882,55

ILDR10853030 Nota 18/36 recorte de 1.200w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 5 a 18 mts., Portalamp. GX9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 2 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 12.3 Kg., medidas 700x300x420 mm.

882,55

ILDR10853040 Nota 30/55 recorte de 1.200w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 4 a 12mts., Portalamp. GX9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp., 2 mts de manguera de 3x1.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 11,9 Kg., medidas 580x300x420 mm.

882,55

ILDR20100806 Porta gobos para Nota y Tono tamaño de gobo A/B

30,56

ILDR20100706 Iris para Nota / Tono.

#### RECORTES CON OPTICA DE DOBLE CONDENSADOR





ILDR10903020 Tono 8/22 recorte de 2.000w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 6 a 30 mts., Portalamp. GY16, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp. , 2 mts de manguera de 3x2.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 14,7 Kg, medidas 901x310x500 mm.

1.098,05



ILDR10903030 Tono 18/36 recorte de 2.000w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 6 a 23 mts., Portalamp. GY16, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp. , 2 mts de manguera de 3x2.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 14 Kg, medidas 720x310x500 mm.

1.098.05



ILDR10903040 Tono 30/55 recorte de 2.000w construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom. Distancia de trabajo 4 a 12 mts., Portalamp. GY16, cuerpo de cuchillas giratorio, tamaño de gobo A/B, interruptor de desconexión al acceder a la lamp. , 2 mts de manguera de 3x2.5 mm, incluida la lamp., asa para el transporte, 4 cuchillas, rejilla de seguridad y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 13.7 Kg, medidas 630x310x500 mm.

1.098,05

ILDR20100806 Porta gobos para Nota y Tono tamaño de gobo A/B

30.56

ILDR20100706 Iris para Nota y Tono



#### **CAÑONES DE SEGUIMIENTO HALOGENOS**

ILDR10857170 Canto 1200TH cañón de seguimiento con lamp. halógena de 1.200 w con 480 horas de vida, 1.633,30 construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GX9.5, espigot de 28 mm. y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 19.4 Kg, medidas 980 mm largo x 350 mm ancho x 430 mm de alto.

ILDR10907170 Canto 2000TH cañón de seguimiento con lamp. halógena de 2.000 w con 480 horas de vida, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 40 m. Portalamp. GY16, iris, espigot de 28 mm. y porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 18 Kg, medidas 980 mm largo x 350 mm ancho x 430 mm de alto.

1.726,18

#### CAÑONES DE SEGUIMIENTO DE DESCARGA BALASTRO MAGNETICO

ILDR10207080 Canto 250 MSD cañón de seguimiento con lamp. de descarga de halogenuros metálicos MSD 250w y 8.500° K con 3.000 horas de vida, balastro incluido, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 10º a 28º. Distancia de trabajo 2 a 15 m. Portalamp. GY9.5, cuerpo de cuchillas giratorio, espigot de 28 mm. Peso 13.6 Kg, medidas 720x260x455

1.281,37

ILDR10577180 Canto 575 MSD-MSR cañón de seguimiento con lamp. de descarga de halogenuros metálicos MSD 575w y 6.000° K con 3.000 horas de vida 0 MSR 575 de 5.900°K-6.00°K-7.200°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 30 m. iris, espigot de 28 mm., porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 19.8 Kg, balastro 16,5, medidas 980x350x430 mm.

2.339,62

ILDR10707180 Canto 700 MSD-MSR cañón de seguimiento con lamp. de descarga de halogenuros metálicos MSR 700wde 5.900°K-6.00°K-7.200°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 35 m. Portalamp. G22, cuerpo de cuchillas giratorio, iris, espigot de 28 mm., porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 19,8 Kg, medidas 980x350x430 mm, balastro peso 16,5 Kg, medidas 380x210x250 mm.

2.544,74

ILDR10857180 Canto 1.200 MSD-MSR cañón de seguimiento con lamp. de descarga de halogenuros metálicos MSR 1200w de 5.900°K-6.00°K-7.200°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 35 m. Portalamp. G22, cuerpo de cuchillas giratorio, iris, espigot de 28 mm., porta gelatinas de 185x185 mm. Peso 19,8 Kg, medidas 980x350x430 mm, balastro peso 16,5 Kg, medidas 380x210x250 mm.

2.616,05

### CAÑONES COMPLETOS BALASTRO MAGNETICO

K10577181	Cañón Canto 575 MSD-MSR completo, con balastro magnetico y flight case	3.657,07
K10707181	Cañón Canto 700 MSD-MSR completo, con balastro magnetico y flight case	3.809,87
K10857181	Cañón Canto 1.200 MSD-MSR completo, con balastro magnetico y flight case	3.921.92

### CAÑONES CON BALASTRO ELÉCTRONICO





ILDR10707580 Canto 700 MSR FF MK2 cañón de seguimiento con lamp. MSR 700 Fast Fit, 6.000°-7.500°K 3.696.00 construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 50 m. iris, dimmer, medidas foco 1.020x420x490 mm, peso 16,54 Kg, medidas balastro electronico 370x243x205 mm, peso 7,5 kg, .

ILDR10857580 Canto 1.200 MSR FF MK2 cañón de seguimiento con lamp. MSR 1.200 Fast Fit, 6.000°-4.358,14 7.500°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 50 m. iris, dimmer, medidas foco 1.020x420x490 mm, peso 16,54 Kg, medidas balastro electronico 370x243x205 mm, peso 7,5 kg, .

ILDR10877180 Canto 1.500 MSR FF MK2 cañón de seguimiento con lamp. MSR 1.500 Fast Fit, 6.000°-4.765.61 7.500°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8º a 22º. Distancia de trabajo 10 a 50 m. iris, dimmer, medidas foco 1.020x420x490 mm, peso 16,54 Kg, medidas balastro electronico 370x243x205 mm, peso 7,5 kg, .

ILDR10907180 Canto 2.000 MSR FF MK2 cañón de seguimiento con lamp. MSR 2.000 Fast Fit, 6.000°-5.427,75 7.500°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 8° a 22°. Distancia de trabajo 10 a 50 m. iris, dimmer, medidas foco 1.020x420x490 mm, peso 16,54 Kg, medidas balastro electronico 370x243x205 mm, peso 7,5 kg, .

### CANONES COMPLETOS BALASTRO ELECTRONICO

K10857580	Cañón Canto 1.200 MSR FF MK2 completo con balastro electronico y flight case	5.602,75
K10877180	Cañón Canto 1.500 MSR FF MK2 completo con balastro electronico y flight case	6.010,22
K10907280	Cañón Canto 2.000 MSR FF MK2 completo con balastro electronico y flight case	6.641,80
	Accesorios	
ILDR20105106	Cambio de color para 5 colores para Canto 250, 575, 700, 1.200 y 2.000	183,36
ILDR20100707	Iris para Canto, Suono y Suono d.	130,39
ILDR20100807	Porta gobos para Canto tamaño de gobo A/B	30,56
ILDR20102401	Trípode negro 070 con spigot 28 mm	185,40
ILDR20102311	Trípode negro con movimiento hidraulico muy preciso	896,44

Cañón Canto 700 MSR FF MK2 completo con balastro electronico y flight case

K10707580

4.991,54

# CAÑONES DE SEGUIMIENTO DE DESCARGA ALTO



ILDR10857190 Tango 1200 MSR MK2 cañón de seguimiento con lamp. MSR 1.200 FastFit y 6.000° K-7.200°K, construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 4,5° a 8,5°. Distancia de trabajo 20 a 60 m., iris, dimmer mecánico, porta gelatinas de 185x185 mm. medidas foco 1.650x440x405 mm, peso 38 Kg. medidas balastro 370x243x205 mm. peso 7,5 Kg.

ILDR10877190 **Tango 1500 MSR MK2** cañón de seguimiento con lamp. MSR 1.500 FastFit y 6.000° K-7.200°K, 9.192,20 construido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 4,5° a 8°. Distancia de trabajo 20 a 60 m., iris, dimmer mecánico, porta gelatinas de 185x185 mm. medidas foco 1.650x440x405 mm, peso 38 Kg. medidas balastro 370x243x205 mm. peso 7,5 Kg.

ILDR10907190 **Tango 2000 MSR MK2** cañón de seguimiento con lamp. MSR 2.000 FastFit y 6.000° K-7.200°K, onstruido en aluminio y acero, con doble lente condensadora y óptica zoom 4° a 8°. Distancia de trabajo 20 a 100 m., iris, dimmer mecánico, porta gelatinas de 185x185 mm. medidas foco 1.650x440x405 mm, peso 38 Kg. medidas balastro 370x243x205 mm. peso 7,5 Kg.

### **CAÑONES COMPLETOS**

K10857190	Cañón Tango 1.200 MSR FF completo con balastro electronico y flight case	11.307,36
K10887190	Cañón Tango 1.500 MSR FF completo con balastro electronico y flight case	11.714,84
K10907190	Cañón Tango 2.000 MSR FF completo con balastro electronico y flight case	12.122,31

#### Accesorios

	A000301103	
ILDR20102401	Trípode negro 070 con spigot 28 mm	185,40
ILDR20102311	Trípode negro con movimiento hidraulico muy preciso	896,44



ILDR01106250 **Samba A** panorama asimétrico con **LED** RGBW de 150w, control DMX, RDM o manual, 1.599,33 ventilador incorporado con 3 modos, conectores powercon macho y hembra, peso 5 Kg, medidas 349x113x294 mm, consumo 105 W.

#### **PANORAMAS**





ILDR10806050 Inno A1000 panorama 1.000w asimétrico construido en acero, puerta de acceso a la lamp. con cristal anti calórico e interruptor de desconexión. Distancia de trabajo 0 a 10 m. Portalamp. R7s 189 mm, incluida la lamp., 1.5 m manguera 3x1.5 mm y porta gelatinas de 290 x 270 mm, peso 5.3 Kg, medidas 390 mm largo x 165 mm ancho x 280 mm de alto.

ILDR10806060 Inno \$1000 panorama 1.000w simétrico construido en acero, puerta de acceso a la lamp. con cristal anti calórico e interruptor de desconexión. Distancia de trabajo 0 a 10 m. Portalamp. R7s 189 mm, incluida la lamp., 1.5 m de manguera 3x1.5 mm y porta gelatinas de 290 x 270 mm, peso 5.3 Kg, medidas 390 mm largo x 165 mm ancho x 280 mm de alto.

ILDR20100492Visera 4 paletas Inno A 1.00068,25ILDR20102612Kit para montar 2/3 Inno linealmenteconsultarILDR20102614Kit para montar 4 Inno linealmenteconsultarILDR20102301Kit para montar 4 Inno en cuadradoconsultar

1.735.00

Referencia Provectores de Leds PVP





ILEES1507 BIG EYE L1507W Proyector Wash movil con 7 LEDs de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1 1.300,00 parábola RGB+W, zoom rápido de 4º a 60º, temperatura de color 2500ºK-9000ºK, strobo 1-25

Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 12 k, medidas 453x372x236 mm, consumo 350 W.

ILEES407W BIG EYE L4007W Proyector Wash movil con 7 LEDs rotating de 40W Osram Ostar 4 LEDs 1.580,00 en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 4º a 60º, temperatura de color 2500ºK-9000ºK, strobo

1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 12 k, medidas 453x372x236 mm, consumo 350 W.

ILEES407R BIG EYE L4007R Proyector Wash/Beam/Graphic movil con 7 LEDs rotating de 40W Osram 1.765,00

Ostar 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 4º a 60º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam-graphic-effects funcion, control individual de cada led, temperatura de color 2500ºK-9000ºK, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, peso 12 k, medidas 453x372x236 mm,

consumo 350 W.

ILEES15L10RE BIG EYE L10 Wash Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4

LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom rápido de 4º a 60º, efectos dinámicos, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas 590x510x420

mm, consumo 480 W.

ILEES1915L10R BIG EYE L10 R Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 15W Osram Ostar 4 LEDs en 1.875,00 1 parábola RGB+Wr, zoom rápido de 4º a 60º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, control individual de cada led, strobo 1-20 Hz, dimmer de 0-100%, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, DMX, XLR 3 y 5 pin, Power con M y H, peso 15 k, medidas

494x358x253 mm, consumo 450 W.





ILEES1940L10R BIG EYE L4019 Proyector Wash movil con 19 LEDs rotating de 40W Osram Ostar 4 en 1, 2.735,00

modo RGB/CMY, zoom rápido de 4º a 55º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, temperatura de color ajustable 2.500-9.000ºk, control individual de cada led, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-

100%, DMX, Power con M y H, peso 20 k, medidas 690x560x490 mm, consumo 850 W.

1915L10RFC Flight case para 2 Big EYE L10 550,00

ILEES4025L BIG EYE L4025 Proyector Wash movil con 25 LEDs rotating de 40W Osram Ostar 4 en 1, 3.120,00

modo RGB/CMY, zoom rápido de 4º a 60º, efecto kaleido, efecto Wash-Beam, temperatura de color ajustable 2.500-9.000ºk, control individual de cada led, strobo 1-25 Hz, dimmer de 0-100%, DMX, Power con M y H, peso 25 k, medidas 540x390x660 mm, consumo 1.200 W.

ILEES4025FC Flight case para 2 Big EYE L4025 550,00

Abril 2.014 Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

### Proyectores de Leds Beam y Spot





ILEESB100

LE BEAM 100 Proyector Beam movil con lámpara Led 100W, temperatura de color 6.600 K, bam angle 2°, rueda de 18 gobos+B, rueda 15 colores+B, prisma 8 caras, frost filter, estrobo, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 10 k, medidas 192x268x480 mm, consumo 120W.

1.590,00

ILESLESPT300 LE SPOT 300 PRO Proyector Spot movil con lámpara Led 230W, temperatura de color 8.000 K, óptica zoom de alta precisión de 10°-27°, rueda de 5 rotating gobos intercambiables+B, rueda de 7 gobos+B, 3 ruedas de colores CMY, prisma rotativo bidireccional de 3 caras, dimmer, strobo 1-25hz, Pan 540°-Tilt 250°, modo DMX, wireless, autónomo, master-esclavo, peso 10,6 k, medidas 270x270x470 mm, consumo 250W.

2.020,00

ILESLESPT330 LE SPOT 330 PRO Proyector Spot movil con lámpara Led 330W, temperatura de color 8.500 2.325,00 K, óptica zoom de alta precisión de 5º a 40º con modo wash, focus motorizado rapido-finosuave, rueda de 7 rotating gobos intercambiables+B, rueda de 10 gobos+B, 3 ruedas RGB + 12 colores+B, prisma rotativo 3 caras, frost filter, iris 5%-100%, dimmer, strobo 1-25hz, Pan 540°-Tilt 250°, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 20 k, medidas 432x321x675 mm, consumo 400W.







ILEES7RB

LESS-7R BEAM Proyector Beam movil con lámpara Yodin MSD 7R 230W, temperatura de color 8.300 K, óptica de alta precisión de 0 a 3,8°, rueda de 14 gobos+B, rueda 13 colores+B, prisma rotativo 8 caras, focus motorizado, frost filter, Pan 540°-Tilt 250°, estrobo, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 13,5 k, medidas 337x302x471, consumo 260 mm.

ILESSB350

LS Beam 350 Proyector Spot movil con lámpara Philips R17 de 350W, temperatura de color 8.600 K, beam angle 2°-4°, 2 ruedas de 17 rotating gobos+B, rueda 15 colores+B, prisma 8+24 caras, dimmer, frost, Pan 540°-Tilt 250°, estrobo, modo DMX, peso 20 k, medidas 405x320x620 mm, consumo 500W.

1.815,00

ILEESB470

2.390,00 LESS SUPER BEAM 470 Proyector Beam movil con lámpara Osram Sirius HRI 461W, temperatura de color 7.500 K, óptica de alta precisión de 2,5°, rueda de 16 gobos fijos+B, rueda 15 colores+B, prisma rotativo 8, 16 caras, focus motorizado, frost filter, estrobo, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 30 k, medidas 448x386x637 mm, consumo 600 W.

ILEESB570

LESS SUPER BEAM 47 IP Proyector Beam movil con lámpara Osram Sirius HRI 461W, temperatura de color 7.500 K, óptica de alta precisión de 2,5°, rueda de 16 gobos fijos+B, rueda 15 colores+B, prisma rotativo 8, 16 caras, focus motorizado, frost filter, estrobo, proteccion IP55, modo DMX, autónomo, master-esclavo, peso 30 k, medidas 448x386x637 mm, consumo 600 W.

2.655,00

ILEESB440FC

Flight case para 2 Super Beam 440

650.00

Abril 2.014

Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores

Pro-Lighting 22 de 72

#### Proyectores de Leds Beam y Spot







ILESBH350

**LESS-Big-HERO 350** Proyector Spot movil con lámpara Philips MSD R17 350W, temperatura de color 8.000 K, óptica de alta precisión de 0°-7° modo Beam, 5°-40° modo Spot, rueda de 12 rotating gobos intercambiables+B, rueda de 17 gobos+B, rueda 13 colores+B, prisma rotativo 8 y 24 caras +16 macro, iris 5%-10% con efecto, focus motorizado, frost filter, Pan 540°-Tilt 250°, estrobo 0-13 Hz, modo DMX, autónomo, masteresclavo, peso 21 k, medidas 370x300x5500 mm, consumo 500W.

2.020,00

ILESSH44S

Super Hero 470 Proyector Spot movil con lámpara Osram Sirius 461W, temperatura de color 7.800 K, beam angle 2,5°, zoom 4° a 50°, frost 70°, focus, rueda de 6 rotating gobos intercambiables+B, rueda de 18 gobos+B, rueda 14 colores+B con sistema RGB con 2 CTO + 1 CTB, prisma rotativo 8 caras + macros, dimmer, estrobo 1-25 Hz, modo DMX y Ethernet, peso 30 k, medidas 448x386x667 mm, consumo 700W.

ILESSH44P

**Super Hero 470 PRO** Proyector Spot movil con lámpara Osram Sirius 461W, temperatura de 3.470,00 color 7.800 K, beam angle 2,5°, zoom 4° a 50°, frost 70°, auto focus, rueda de 6 rotating gobos intercambiables+B, rueda de 18 gobos+B, rueda 14 colores+B con sistema RGB con 2 CTO + 1 CTB, prisma rotativo 8 caras + macros, rueda de animación, dimmer, estrobo 1-25 Hz, modo DMX y Ethernet, peso 30 k, medidas 448x386x667 mm, consumo 700W.



**ILESPIXEL** 

**Pixel Light Matriz** con 144 LED RGMW, 4-1, de 1 de 1,5 W, permite generar efectos locos de grafismo, control individual, 7/151/432 canales DMX, Art-net, conectores Powercom in-out, peso 7 kg, medidas 500x500x72 mm, consumo 220 W.

	ncia

#### Máguinas de humo



ank

ILOOK800 TINY-S Diminuta máquina de humo de 30 W, 3,7 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 103x51x35mm. Peso máquina 250 gr.

1.205,33

ILOOK650 TINY-FX Diminuta máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye: Batería, Cargador, bidón de 50ml con 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seg., humo continuo de 10 minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 980x440x340mm. Peso máquina 180 gr.,

1.346,98

batería 200 gr.

ILOOK750 TINY-CX Mini máquina de humo de 70 W 11,1 V, incluye batería, Cargador, bidón de 50ml con 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 0,5 seg., humo continuo de 10-

1.381,78

15 minutos, consumo 2,3 ml/min. Medidas 250x530x550mm. Peso 630 gr.

166.51

ILOOK49030 Bateria pack para Tiny FX / Tiny 07 ILOOK49070 Bateria para Tiny S 91,95 ILOOK610 Radio control remoto para TINY-F07 y TINY-C07 con jack mini stereo

330,53

ILOOK130 Control vía DMX para TINY-FX, TINY-CX y POPWER-TIN con jack mini stereo ILOOK134 Tubo de silicona con 15 mm de diametro 1 mts. para TINY-FX y TINY-CX

211,24 19,63

ILOOK135 Spliter para conectar 2 máquinas

7,70

Control con programador de tiempo para TINY-FX y TINY-CX con jack mini stereo ILOOK129

203,79

ILOOK300 POWER-TINY Mini máquina de humo de 70 W 12 V, incluye.:Batería, Cargador, bidón de 250ml de líquido, caja de transporte. Tiempo de calentamiento 1 seq., humo continuo de 10-10 1.192,90

minutos con batería, consumo 2,3 ml/min. Medidas 243x100x210mm. Peso 5,6 gr.

Accesorios para POWER-TINY

ILOOK69021 Vaporizador para Power Tiny 99,41 ILOOK305 Radio control remoto analógico con conectores XLR 203,79

211,24

ILOOK306 Control vía DMX ILOOK305 Control con programador de tiempo

203,79

ILOOK59010 TINY-FLUID bidón de 250 mili-litros, especial para máquinas Tiny

38,27



ILOOK370 UNIQUE 2.1 Maquina de humo Hazer y humo sin compresor, tiempo de calentamiento 60 seg., 1.419,05 ajuste independiente del caudal y de la turbina en pasos de 1%, permite el funcionamiento tipo

> Hazer o humo. Mínimo ruido, control por DMX y manual, display sencillo de programar con leds rojos. Usa líquido especial para una optimización de Hazer con un consumo mínimo 1 bidón de 2 litros en 50 horas de funcionamiento. Calderín de 1,500w. Dimensiones 43x21,5x26 cm, peso

8 Kg.

ILOOK151	Flightcase con caja para los accesorios	410,06
ILOOK196	Accesorio de control remoto via radio	330,53
ILOOK375	Difusor de direccionamiento del caudal	59,64
		በ በበ
ILOOK151	UNIQUE-FLUID bidón de 2 litros para máquina Hazer	45,23
ILOOK152	UNIQUE-FLUID bidón de 10 litros para máquina Hazer	138,80

ILOOK153 UNIQUE-FLUID bidón de 25 litros para máquina Hazer ILOOK154 UNIQUE-FLUID bidón de 220 litros para máquina Hazer

325,93 2.190,96

# Look

Referencia Máquinas de humo





ILOOK270	<b>VIPER S</b> Máquina de humo con calderín de 650 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 750 ml, proyección de humo 8 mts, Medidas 35x18x194cm. Peso 5,4 Kg.	756,50
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	410,06
ILOOK190	<b>VIPER NT</b> Máquina de humo con calderín de 1.300 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 15 mts, Medidas 47x23x24cm. Peso 8,3 Kg.	942,02
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	410,06





ILOOK200	VIPER 2,6 Máquina de humo con calderín de 2.600 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, depósito de 5 litros, proyección de humo 25 mts, conexión para ventilador externo máx 800 W ajustable en DMX. Medidas 52x23x25cm. Peso 12 Kg.	1.449,99
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	410,06
ILOOK280	COBRA 3,1 Máquina de humo con calderín de 3,100 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, 2 bombas de liquido para humo continuo, depósito de 5 litros, conexión para ventilador externo máx 800 W ajustable en DMX. Medidas 58x26,5x26cm. Peso 16 Kg.	2.482,10
ILOOK191	Flightcase con caja para los accesorios	410,06
	Accesorios VIPER	
ILOOK156 ILOOK196 ILOOK286 ILOOK193	Accesorio control analógico. Accesorio de control remoto via radio Soporte tipo lira Adaptador para tubo de 100mmm	98,17 330,53 335,50 68,59
ILOOK202	Ventilador de 850W con DMX, caudal de aire 9.000m3/h, velocidad 1.250/min, Medidas 72,1x21x42,5 cm. Peso 29,5 Kg.	4.775,33
ILOOK203	Ventilador de 150W con DMX, caudal de aire 1.605 m3/h, velocidad 1.635 rpm, Medidas 72,1x666,5x42,5 cm. Peso 12,2 Kg.	2.697,69
	Líquidos	
ILOOK501	QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión	61,51

ILOOK501 ILOOK502 ILOOK503	QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión QUICK-FOG bidón de 25 litros con líquido de rápida dispersión QUICK-FOG bidón de 220 litros con líquido de rápida dispersión	61,51 307,67 1.935,48
ILOOK504	REGULAR-FOG bidón de 2 litros con líquido larga duración	21,75
ILOOK505	REGULAR-FOG bidón de 5 litros con líquido larga duración	34,54
ILOOK506	REGULAR-FOG bidón de 25 litros con líquido larga duración	153,09
ILOOK507	REGULAR-FOG bidón de 220 litros con líquido larga duración	1.112,88
ILOOK509	SLOW-FOG bidón de 5 litros con líquido de extrema duración	41,75
ILOOK510	SLOW-FOG bidón de 25 litros con líquido de extrema duración	184,28
ILOOK511	SLOW-FOG bidón de 220 litros con líquido de extrema duración	1.338,53

### Máquinas de humo alto y bajo





ILOOK260 VIPER de Luxe Flightcase con turbina y máquina de humo con calderín de 3.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil

manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 7 minutos, post calentamiento 100%<50% 40 seg en modo continuo, consumo 240 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, depósito de 5 litros, proyección de

humo 25 mts, turbina de 355W con difusor orientable, caudal de aire 1060m3/h ajustable en

DMX. Medidas 75x42x77cm. Peso 46.7 Kg.

ILOOK156 Accesorio control analógico. ILOOK196 Accesorio de control remoto via radio ILOOK286 Soporte tipo lira ILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm ILOOK501 QUICK-FOG bidón de 5 litros con líquido de rápida dispersión ILOOK506 REGULAR-FOG bidón de 25 litros con líquido larga duración ILOOK511 SLOW-FOG bidón de 220 litros con líquido de extrema duración



### Humo bajo





ILOOK400 Cryo-Fog máquina humo bajo que funciona con CO2 liquido para enfriar el líquido de humo, la 7.006,05 salida es constante a tope 100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de liquito y de la turbina en 99 pasos manualmente o vía DMX. Medidas 67x51x30 cm flight incluido, peso 28 Kg

ILOOK515 CRYO-FOG bidón de 5 litros concentrado de rápida dispersión ILOOK516 CRYO-FOG bidón de 25 litros concentrado de rápida dispersión

ILOOK470 Cryo-Gate módulo enfriador de máquina humo alto que genera humo bajo, funciona con CO2 liquido de alta presión para enfriar el humo alto de otra máquina, la salida es constante a tope 100 ml/min, al 50% 40 ml/min, la salida es ajustable del caudal de liquido y de la turbina en 99 pasos manualmente o vía DMX. Medidas 60x20x17,5 cm flight incluido, peso 10,5 Kg

7.485,57

98.17

330,53

470,95 4.848,39

#### Máquinas de humo alto rendimiento





ILOOK167

**ORKA** Máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, con calderín de 9.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 100%<50% 2 min en modo continuo, consumo 500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, 2 depósitos de 5 litros, proyección de humo 30 mts, conexión para ventilador externo máx.. 800 W ajustable en DMX, conector de red CEE 3P+N+TT 16A. Medidas 55x37x28m. Peso 30 Kg.

3.898,05

ILOOK156 Accesorio de control analógico.ILOOK196 Control remoto vía radioILOOK193 Adaptador para tubo de 100mmm

98,17 330,53 68,59



ILOOK174

ORCA CASE Flightcase con turbina y máquina de humo de alto rendimiento en poco tiempo, con calderín de 9.000 w, control vía DMX y manual con temporizador-intervalo, display con leds rojos y símbolos sencillos de fácil manejo, control de salida ajustable en 99 pasos, 4 puntos de anclaje para cadena de seguridad, calentamiento en 15 minutos, post calentamiento 100%<50% 2 min en modo continuo, consumo 500 ml/min al 100%, 70ml/min en modo continuo, 2 depósitos de 5 litros, proyección de humo 30 mts, turbina de 700W con difusor orientable, caudal de aire 2600m3/h ajustable en DMX, conector de red CEE 3P+N+TT 16A. Medidas 80x60x87m. Peso 60 Kg.

consultar

ILOOK196

Control remoto vía radio

### Trusses serie deco











	PVP	PVP	PVP	PVP
	Unitubo	Bilite	Triangular	Cuadrado
Truss DECO	M100	<b>M222 BTM</b>	M222 STM	<b>M222 QTM</b>
Carga uniformemente repartida en 8M		123,2 Kg	100,8 Kg	242,4 Kg
Medidas		222 MM	222x196 MM	222x222 MM
Espesor		32x1,5 MM	32x1,5 MM	32x1,5 MM
Grupa de unión	cell 100/acces	cell 100/acces	cell 100/acces	cell 100/acces
Truss triangular de 500 mm.	23,88	47,74	98,77	131,72
Truss triangular de 1 m	32,94	65,85	129,95	168,42
Truss triangular de 2 m	45,28	85,45	189,13	230,66
Truss triangular de 2,5 m	53,51	107,00	214,03	312,80
Truss triangular de 3 m	61,73	123,48	230,49	386,90
Corners				
Corner 2 vías de 45°	147,65	123,48	181,10	271,24
Corner 2 vías cuadrado de 60º	147,65	123,48	181,10	271,24
Corner 2 vías cuadrado de 90º	135,77	90,54	158,51	172,87
Corner 2 vías cuadrado de 120º	135,77	105,39	167,95	205,80
Corner 2 vías cuadrado de 135º	135,77	105,39	167,95	222,26
Corner 3 vías cuadrado de 45º	195,17			
Corner 3 vías cuadrado de 90º	195,17	148,18	238,72	271,64
Corner 3 vías cuadrado tipo T	195,17	148,18	238,72	255,18
Corner 4 vías cuadrado tipo T		184,21	296,36	321,03
Corner 4 vías cuadrado	240,99		304,14	321,03
Corner 5 vías cuadrado	263,06		406,58	403,36

# Trusses con carril electrificado







ВТВ	STB
Bilite	Triangular
280	290x247
escalera	triangular
50x2 mm	50x2 mm
grupaCCB	grupaCCB
17,76	26,64
193,30	231,44
217,03	267,08
358,03	441,26
526,96	635,73
703,62	835,20
501,27	540,59
727,34	€ 1.048,41
979,61	€ 792,87
	Bilite  280 escalera 50x2 mm grupaCCB 17,76  193,30 217,03 358,03 526,96 703,62 501,27 727,34

## Trusses serie normal y fuerte





101,66 138,08

202,91

272,88

373,80







Referencia	Descripción
Carga uniforme repartida en	12m
Medidas	
Tipo de truss	
Espesor del truss	
Kit 4 uniones coupler CC B	
Truss triangular 0,5 m	
Truss triangular 1 m	
Truss triangular 2 m	
Truss triangular 3 m	
Truss triangular 4 m	

/1290R STB	M290R (
294 Kg	720 K
290x257	290x29
triangular	cuadra
50x2 mm	50x2 m
41,20	41,20

90R QTK	M290R STV
720 Kg	422 Kg
90x290	288x255
uadrado	triangular
0x2 mm	48x3 mm
41,20	41,20
142,70	122,55
185,94	181,92
272,43	250,50
373,32	342,86









384,83


Carga uniforme repartida en 12m
Medidas
Tipo de truss
Espesor del truss
Kit 4 uniones coupler CC B
Truss triangular 0,5 m
Truss triangular 1 m
Truss triangular 2 m
Truss triangular 3 m
Truss triangular 4 m


$\boldsymbol{\mathcal{L}}$
M390R STK
420 Kg
390x344 mm
triangular
50x2 mm
41,20
146,53
189,33
273,78
346,37
480,21

<i></i>
M390R STL
611 Kg
388x342 mm
triangular
48x3 mm
41,20
206,17
238,72
297,73
374,07
499,83

M390HD QTL
1,466 Kg
388x388
cuadrado
48x3 mm
41,20
240,11
304,20
400,17
543,66








M400 RECT	M400	M520FOLD TRI	M520HC
1.720 Kg	1.750 Kg	2.504 Kg	2.804 Kg
358x358 mm	268x358 mm	289x289	529x529
50x4 mm	50x4 mm	50x4 mm	50x4 mm
84,60	84,60	84,60	84,60
442,43	478,51		
716,04	766,21	872,72	905,04
951,37	1.027,52	1.234,06	1.124,88
1.268,09	1.360,33	251,94	1.373,77
1.582,59	1.664,05	2.424,23	1.713,18
	1.720 Kg 358x358 mm 50x4 mm 84,60 442,43 716,04 951,37 1.268,09	1.720 Kg 358x358 mm 50x4 mm 84,60 442,43 716,04 951,37 1.268,09 1.750 Kg 268x358 mm 50x4 mm 84,60 478,51 766,21 1.027,52 1.360,33	1.720 Kg     1.750 Kg     2.504 Kg       358x358 mm     268x358 mm     289x289       50x4 mm     50x4 mm     50x4 mm       84,60     84,60     84,60       442,43     478,51     716,04     766,21     872,72       951,37     1.027,52     1.234,06       1.268,09     1.360,33     251,94




## Truss extra fuerte



	4GS50	4GX
Carga uniforme repartida en 12m	1.852 Kg	8.008 Kg
Medidas	500x500 mm	610x914 mm
Formato	cuadrado	rectang + ruedas
Espesor del truss	48x4,5 mm	48x4,5 mm
Kit 4 uniones grupa PGS	20,04	20,04
Truss de 0,5 m	606,12	
Truss de 1 m 4GX de 1,2 m	815,80	1.634,87
Truss de 2 m 4GX de 2,4 m	1.012,38	2.064,07
Truss de 3 m	1.228,61	2.555,51
Truss de 4 m	1.457,95	


### **Torres con Truss**

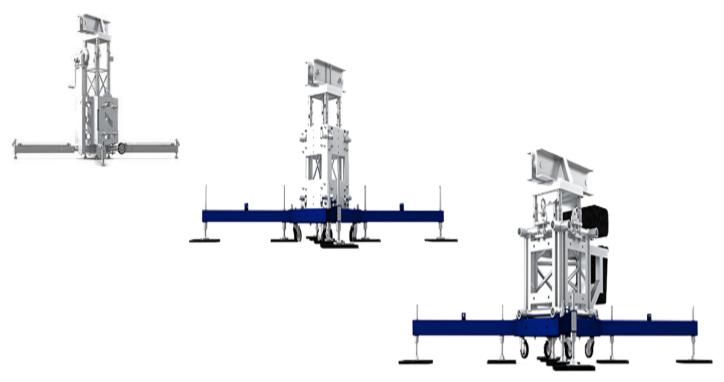

MT05	Torre de 6,2 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 500 kg formada de trusses estandar modelo M290	5.661,50
MT1	Torre de 7,5 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 1.000 kg formada de trusses estandar modelo M290/M390	6.184,30
MT2	Torre de 12,5 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 2.000 kg formada de trusses estandar modelo M400/M520/M900	9.974,75

### Torres para audio y video



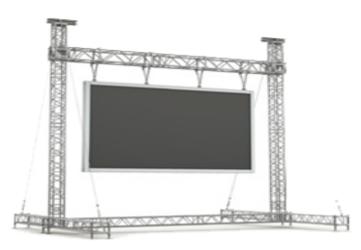

MRT1

Torre con elevación de 8 m con carro deslizante, poleas superiores, cabrestante, base con 4 patas, grupas, para soportar 750 kg formada con Trusses cuadrados estandar modelo M290V Heavy Duty

8.308,41

LSG0

Sistema de 2 torre con elevación de7,58 m con 2 carro deslizante, 2 poleas superiores, con 2 base de truss, para soportar 1.500 kg formada con Trusses cuadrados estandar modelo M290V Heavy Duty

26.246,31






MR1

Rood con 4 patas, 4 cerchas con truss, con medidas de 6x4 metros, 8x6 metros, 10x6 metros

consultar

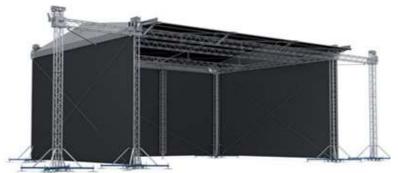

MR2K

Rood con 8 patas, 4 cerchas, medidas de 15x12 metros, mas las als para colgar audio de 3,15 metros interior.

consultar



MR5


Rood con 6 patas, 3 cerchas, medidas de 18x14 metros, 24x10 metros, 24x14 metros mas ala central delantera.

consultar

### **Trusses redondos**








**M222 BTM** 

**M222 STM** 



**M222 QTM** 

Referencia
Medidas
formato del truss
Unión

Truss circular de 2 m diámetro Truss circular de 3 m diámetro Truss circular de 4 m diámetro Truss circular de 5 m diámetro Truss circular de 6 m diámetro

PVP	PVP	PVP
<b>M222 BTM</b>	M222 STM	M222 QTM
289,00	287x287	253x253
Escalera	triangular	cuadrado
tornillos o tubo	tornillos o tubo	tornillos o tubo
591,28	1.164,31	1.403,21
890,36	1.737,03	2.105,66
1.187,13	2.231,91	2.808,04
1.483,91	2.910,60	3.510,05
1.780,71	3.492,92	4.212,05



#### Tubo multifunción

Tubo 0,5m con conectores de unión estandar Tubo 1 m con conectores de unión estandar Tubo 1,5m con conectores de unión estandar Tubo 2 m con conectores de unión estandar Tubo 2,5m con conectores de unión estandar Tubo 3m con conectores de unión estandar Tubo 3m con conectores de unión estandar Angulo de 2 vias Angulo de 3 vías Angulo de 4 vías

EV/75045

EV/75045

EV/75045

EV/75046

EV/75046

EV/75046

EV/75046

23,88

32,94

41,17

45,28

53,51

61,73

53,07

Angulo de 5 vías

Angulo de 6 vías



Referencia		Interior	Exterior
XS1P	Tarima 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio, base de altura regulal	652,92	760,35
XSS3S XSS3SHC	Tarima S3 de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio Tarima S3 honey comb de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		438,78
XSS3SFG	Tarima S3 plexiglass de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		870,02
XSS8	Tarima S8 de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		384,88
XSS8L	Tarima S8 light de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		346,54
XSS314	Tarima 750kg/m2 1/4 circulo radio 1 m con perfil lateral de aluminio		482,65
XSS3T	Tarima 750kg/m2 triangular 2x1x1 m con perfil lateral de aluminio		416,84
XSS311	Tarima 750kg/m2 de 1x1 m con perfil lateral de aluminio		394,43

#### Pies

	telescopicos	con rueda	fijo	ajustable
Pie de 0,30 m			7,71	21,81
Pie de 0,40 m		24,66	9,84	22,74
Pie de 0,50 m			11,81	24,35
Pie de 0,60 m		28,46	13,61	25,51
Pie de 0,70 m			15,58	26,71
Pie de 0,80 m		31,99	17,55	27,82
Pie de 0,90 m			19,50	29,22
Pie de 1,00 m		37,27	20,62	30,02
Pie telescopico 500-700 mm	34,54			
Pie telescopico 700-1000 mm	38,17			
Pie telescopico 1000-1500 mm	53,61			
Conector de unión entre tarimas demtro del perfil lateral de aluminio				6,42





#### Barandillas laterales

Barandilla de 1 M	119,41
Barandilla doble de 1 M	196,31
Barandilla de 2 M	145,41
Barandilla doble de 2 M	

# **Accesorios Tarimas, escaleras**











CONN2L CONN4L	DECK2L	DECK4
---------------	--------	-------

Referencia	Descripción	PVP
CONN2L	Uniones entre 2 tarimas vía pata lateral	23,79
CONN4L	Uniones entre 4 tarimas vía pata lateral	32,60
DECK2L	Uniones entre 2 tarimas vía 2 patas	43,87
DECK4L	Uniones entre 2 tarimas vía 4 patas	92,51
	$\wedge$	





MAR20	Escalera de aluminio regulable de 0,6 m a 1 m con barandillas	1.519,79
ESC140	Escalera de aluminio regulable de 1 m a 1,50 m con barandillas	1.079,28
MAR40	Escalera de aluminio de 1 m	658,58





# Carros de transporte

CART5	Carro para transportar 10 tarimas de 2 m con ruedas	548,45
CART10	Carro para transportar 5 tarimas de 2 m con ruedas	506,60

### **Barreras**



CWB-B	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura	975,86
CWB-BC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura especial para mangueras	consultar
CWB-DC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura formato puerta	consultar
CWB-VC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura formato esquina	1.188,00
CWB-VCAR	Carro de transporte para 10 barreras delimitadoras	1.018,29



### Rampas

Referencia Descripción

PVP



RAMP1-1180 Rampa plegable de 1 elemento 1.180 mm de largo y 236 mm de ancho, 2 unidades

475,06



RAMP2-2040 Rampa de 1 elemento 2.040 mm de largo y 236 mm de ancho, plegable en 2 tramos, 2 unidades

657,49



RAMP3-2900 Rampa de 1 elemento 2.900 mm de largo y 236 mm de ancho, plegable en 3 tramos, 2

876,64

unidades



RA10E450600 Rampa de 1 elemento 2.033 mm de largo y 450 mm de ancho, plegable en 2 tramos 2.593,23

RA10E550600 Rampa de 1 elemento 2.754 mm de largo y 550 mm de ancho, plegable en 2 tramos 2.745,98

RA20E550800 Rampa de 1 elemento 2.750 mm de largo y 550 mm de ancho, plegable en 3 tramos 2.891,93

RA5080300 Rampa de 1 elemento 3.000 mm de largo y 800 mm de ancho

1.710,92



Rampas modulares de todo tipo

consultar







**ROSCO** 

PVP

147,14

**Filtros E-Colour+** el sistema Rosco de filtros de tipo Europeo para producción de cine, teatro y video. E-Colour+ incluye distintos filtros y materiales para corrección cromática, efectos de color, difusión y reflexión. Están fabricados con los más modernos procesos de formulación de tintes y adhesivos, asegurando así, la mayor calidad posible en este tipo de filtros. E-Colour+ viene en rollos de 1,22 m x 7,62 m , en hojas de 53 cm x 61 cm y hojas dobles de 53 cm x 1,22 m.

Gelatinas E-colour+ pliego 53x61 cm.	5,71
Gelatinas E-colour+ pliego doble 0,53x1,220 m.	10,36
Gelatinas E-color rollo 1,22x7,62 mts	115,86

**Filtros Supergel** el filtro de color más utilizado hoy en día en todo el mundo, ofrece más de 125 colores y difusores. Compuesto de policarbonato co-extruido, es el filtro más duradero disponible. Cumple con las normas más estrictas de seguridad frente al fuego. Disponible en hojas de 50 cm x 61 cm y rollos de 61 cm x 7,62 cm.

Gelatinas Supergel pliego 50x61 cm.	8,43
Gelatinas Supergel rollo 61x7.62 cm.	107.71

**Filtros Cinegel** la gama Rosco Cinegel incluye más de 147 herramientas para controlar la luz. Desde su introducción en 1970, Cinegel ha sido desarrollado continuamente para satisfacer las necesidades del profesional. Cinegel ganó un Premio de la Academia por logro técnico.

Gelatina Cinegel rollo 1,22x7,62 m.

Cinta Americana american tape negra o gris		21,43
Cinta Americana gafer mate todos los colores	Grange	39,14
Cinta Americana floor tape PVC		17,57
Cinta Americana fosforescente		96,86
Cinta de seguridad amarilla/negra		13,71
Cinta de aluminio plata		23,71
Cinta anticalórica para pegar gelatinas		60,57
Cinta doble cara		15.57



**LitePadAxiom el** LitePadAxiom es una fuente de luz de LED iluminada por el perímetro, perfecta para uso en lugares donde un foco típico, más grande no encajaría. Genera una luz suave, que no molesta a la vista y emite poco calor. La parte trasera de la carcasa tiene un sistema de montaje universal que permite que se fije con una platina a C-Stands o con velcro, gomas... La carcasa del LitePad tiene una ranura para incluir filtros, seis tamaños estándar (7,62x15,24 cm, 7,62x30,48 cm, 15,24x15,24 cm, 15,24x30,48 cm, 30,48x30,48 cm, 60,96x60,96 cm). Se fabrica tanto en luz diurna (5800°K) como en tungsteno (3600°K).

Kit LitePadAxiom Modelo Gaffer mercado de Cine	5.462,57
Kit LitePadAxiom Modelo Digital Shooter mercado de video iluminación en tres puntos	4.197,57
Kit LitePadAxiom Modelo Básico seis LitePadsAxiom y algunos accesorios	3.220,00
Kit HO+ Everywherel ighting doce LitePads v varios accesorios, mezcla de temperatura de color	

<u>Kit HO+ EverywhereLighting</u> doce LitePads y varios accesorios, mezcla de temperatura de color de luz diurna y tungsteno.



RX1X24 X-Effects con DMX





precio

RXí **X24 X-Effects** el Proyector X-Effects proporciona efectos tridimensionales a gran escala. El dispositivo utiliza 3.965,36 una lámpara de 200 vatios cuyo arco corto permite una salida de 5000 lúmenes, con una vida de la lámpara de 7000 horas. La temperatura de color es similar a la de una fuente de Xenon a 6000°K. El efecto se crea por la rotación de dos gobos tamaño "X" descentrados del haz óptico. Las lentes están disponibles en configuraciones de 19, 30, 50 y 70 grados. El X24 X-Effects está disponible en dos configuraciones, DMX y Analógico.

4.377,50

RRI Rotor Dual Vortex 360 rotor de gobos doble con velocidad variable

642,86

RIC **I-CUE** Accesrio de espejo inteligente con movimiento pan y tilt, para dar mas campo de batalla para recortes estandar del mercado ETC Altman, LDR...

1.126,90

**Gobos** La amplia gama de gobos estándar en acero y vidrio consiste en más de 2000 diseños y está disponible en tamaños para encajar en cualquier proyector. Rosco también fabrica gobos personalizados en acero o vidrio en blanco y negro o de un, dos, tres colores y multicolor para los proyectores convencionales y cabezas móviles.







**Textiles Escénicos Roscotex** 


Rosco dispone de una amplia gama de tejidos escénicos - terciopelos, tules, molton, muslin, sedas, gasas...para confeccionar cámaras negras, cortinas, cicloramas y telones en cualquier tamaño y terminación.

#### **Pantallas**

Rosco confecciona pantallas a medida para proyección frontal y retro proyección y realiza cualquier tipo de terminación. Las Pantallas Rosco son resistentes, lavables e intrínsecamente ignifugas. La parte frontal de las pantallas son mate para minimizar los efectos no deseados de la luz ambiente. Están unidas con soldadura ultrasónica para proporcionar una unión casi invisible. Pueden hacerse de hasta 61 m de altura (máximo aconsejado 36), el ancho es ilimitado.

#### **Forillos**

Rosco es especialista en la fabricación de forillos para cine, televisión, teatro, espacios arquitectónicos y escaparates. Con forillos Rosco se puede conseguir efectos de mañana, mediodía, tarde, amanecer, anochecer y cualquier otra hora que el escenario requiera en pocos minutos, con un simple cambio en la consola de iluminación. Rosco fabrica forillos con imagen personalizada, en cualquier medida en PVCs, canvas y muchos otros materiales que pueden ser iluminados frontal y retro.

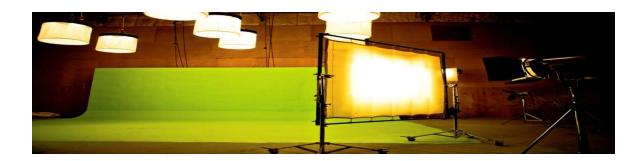

### **Textiles Roscotexpara Cine y TV**

**Palios** Rosco fabrica palios para los bastidores estándar utilizados en la producción de cine, video y televisión. Los Palios Rosco se fabrican con materiales necesarios para controlar efectos de luz como difusión, reflexión, intensidad de luz y temperatura de color. También están disponibles textiles en diferentes colores, como molton negro, gris y blanco y tejidos para composición digital, como Chroma. Se puede realizar cualquier medida especial bajo pedido.

**Banderas** las banderas Rosco se fabrican con marco de acero y en textiles como Molton, Gasa, Seda y Difusores. Están disponibles en seis tamaños estándar. Los textiles para el recambio se venden por separado con un sistema de velcro que los fija al marco.

**Cicloramas** La confección incluye cincha fuerte cosida en la parte de arriba con ojetes y cintas para atar, una vaina en la parte de abajo para incluir plomos o tubo y terminación simple en ambos lados. También se pueden hacer personalizadas de acuerdo con su necesidad sin límite de tamaño. Textiles normalmente utilizados: Muslin, Molton, ChromaKey, Pantallas PVC.

**Skylights** son pantallas en forma de cilindro que cuelgan del techo, de barras de iluminación o de trusses. Se fabrican con diferentes difusores y otros materiales dependiendo de la iluminación que se quiere conseguir.

**Pintura Chroma Keypara incrustación digital** / as pinturas Chroma Key han sido elaboradas para proporcionar altos niveles de luminancia y de saturación cromática para efectos Chroma Key. Los colores acrílicos cubren bien con una sola mano en prácticamente cualquier superficie. Disponible en azul y verde, en envases de 3,8 L.

#### Pinturas y revestimientos escénicos

*Off Broadway* Una gama completa de colores para teatro que permite pintar telones y escenarios. Esta pintura de vinilo acrílico es muy versátil y se puede utilizar en una gran variedad de superficies. Viene lista para ser usada directamente del envase. Disponible en 3,8 L.

**Supersaturada** Colores luminosos fabricados para ser diluidos con grandes cantidades de agua al mismo tiempo que mantienen su poder adhesivo. Trabajan en la mayoría de superficies escénicas, incluyendo tela escenográfica, plástico y metal. Cuando se seca su acabado es totalmente mate y no reflector. También disponible en bases concentradas de Neutro, Blanco y Negro. Disponible en 1L, 3,8 L y 5 L.

**ColorCoat** Un esmalte acrílico resistente al agua, con una excelente durabilidad tanto para interiores como para exteriores. ColorCoat tiene una alta retención del brillo, lo que asegura un acabado "como nuevo" durante año. Ideal para utilización en la mayoría de superficies escénicas, así como en metal, madera, hormigón y ladrillo. Disponible en 3,8 L. y 0,95 L.

*Pintura Fluorescente* Estos colores vivos de vinilo acrílico son luminosos bajo luz normal y fluorescentes bajo luz ultravioleta. El blanco da un tono azul claro bajo luz negra. El azul invisible es blanco lechoso bajo luz normal pero azul luminoso con luz ultravioleta. Disponible en 0,95 L. y 3,8 L.

**VividFX** La serie de colores Vivid FX de vinilo acrílico combina una amplia paleta de 13 colores fluorescentes brillantes que crean efectos espectaculares de luz negra y se entremezclan limpiamente para proporcionar una gran colección de tintes fluorescentes intermedios. Disponible en 0,95 L. y 3,8 L

**ClearColour** Pintura invisible de secado transparente vista bajo la luz normal es completamente transparente, pero bajo una fuente de luz ultravioleta, sus colores son activados y resplandecen. Disponible en 0,95 L y 3,8L



#### Suelos y accesorios

La gama de suelos Rosco proporciona el suelo ideal para cada aplicación. Todos los suelos se pueden utilizar para ballet, danza contemporánea o jazz, pero sólo Adagio y Arabesque son las superficies ideales para claqué o flamenco. Los suelos recomendados para gira son Dance Floor y Cabriole y para instalación permanente Adagio y Arabesque. Todos los suelos de Rosco están fabricados con vinilo antideslizante y duradero. Rosco ofrece una variedad de productos para limpiar suelos así como cintas para suelos e hilos de soldadura. Están disponibles muestrarios de suelos Rosco







**Carril Expres** sistema mecánico modular de riel de acero utilizado para movimiento manual o motorizado de telones, cicloramas y escenografías

Características:

- robustez y rigidez de la estructura
- movimiento silencioso garantizado por la precisión de los carritos con rodillos de nylon
- componentes sencillos para facilitar montaje, desmontaje y modificación
- se puede curvar para realizar montajes complejos
- · manual o motorizado

Especificaciones técnicas:

- perfil de acero negro en barras de 6000 mm:
- · altura: 100 mm
- ancho máximo: 95 mm
- radio mínimo de curvatura: 600 mm

**Carril Lince** sistema mecánico modular de riel de aluminio utilizado para movimiento manual o motorizado de telones, cicloramas y escenografías

Características:

- robustez y rigidez de la estructura
- peso ligero
- · movimiento silencioso garantizado por la precisión de los carritos con rodillos de nylon
- componentes sencillos para facilitar montaje, desmontaje y modificación
- se puede curvar para realizar montajes complejos
- manual o motorizado

Especificaciones técnicas:

- perfil de aluminio negro anodizado mate en barras de 6000 mm:
- peso: 800 g/m
- altura: 34 mm
- · ancho máximo: 41 mm
- radio mínimo de curvatura: 600 mm



# Máquinas de burbujas y espuma









SFPMA0016	<b>POWER BUBBLE L</b> máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 10 a 15 cm, depósito de 1,5 L, medidas 200 x 280 mm, peso 2,4 Kg.	899,21
SFPMA0018	<b>POWER BUBBLE XL</b> máquina de burbujas de un tamaño de burbuja de 15 a 20 cm, depósito de 6 L, medidas 250 x 450 mm, peso 5 Kg.	1.272,72
SFPMA0019	Rueda intercambiable que produce burbujas de 2-4 cm .	214,43
SFEME0102	ENERGY BUBLLE máquina de burbujas de un tamaño de burbuja estandar	1.627,27
SFPMA0015	<b>POWER BUBBLE CANON 350</b> máquina de burbujas que lanza a una distancia de $6$ a $10$ mts, tanque de $3,5$ litros, medidas $410 \times 1030$ mm, peso $28$ Kg.	3.776,67





SFEME0095	<b>ENERGY FOAM 250</b> máquina de espuma para generar 30 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor asincrono DE 3.000 RPM, IP 55, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.	2.508,59
SFEME0096	<b>ENERGY FOAM 300</b> máquina de espuma para generar 60 m3 por minuto, turbina helicoidal con motor asincrono de 1.100 w IP 65, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 50 L/min., 1 L/min. de Foam Fluid	2.896,83



Estándar, peso 22 kg, medidas 1050x55x64 mm.



ISFPMA0001	<b>POWER FOAM 350</b> máquina de espuma para generar 80 m3 por minuto, direccionamiento de angulo de	4.303,79
	proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de 550 w IP 54, con doble asa de	
	posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min., 1,2 L/min. de Foam Fluid Estandard, peso	
	33 kg y medidas 1.030x780x950 mm.	

ISFPMA0002 POWER FOAM 500 máquina de espuma para generar 200 m3 por minuto, direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asincrono de  $1.500\,\mathrm{w}$  IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min., 1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, peso 33 kg y medidas 1.400x440x730 mm.

6.131,86

# Máquinas de espuma y nieve





ISFPMA0003

**POWER DOUBLE FOAM 350** máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 10 a 12 mts., genera 80m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 43 kg, medidas 1400x440x560

6.102,21

ISFPMA0004

POWER DOUBLE FOAM 500 máquina de espuma con sistema de doble tipo cascada y de lanzamiento de 12 a 15 mts., genera 180m3/minuto, sistema de orientación con 7 posiciones, peso 57, medidas 2050x440x560 mm. 7.909,20





ISFPMA0005

POWER COMBI 350 máquina de espuma y nieve par

,87

a 15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 60 L/min., 1,2 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 40 minutos a nivel mínimo y al máximo 20 litros a los 30 minutos, peso 33 kg y medidas 1.030x780x500 mm.

ISFPMA0006

POWER COMBI 500 máquina de espuma y nieve para generar 80 m3 por minuto de espuma, lanza nieve de 13 a 15 mts., direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP 54, con doble asa de posicionamiento, consumo de espuma (mezcla de concentrado+H2O) 80 L/min., 1,4 L/min. de Foam Fluid Estándar, consumo de nieve 20 litros de estándar a los 50 minutos a nivel mínimo y al máximo 20 litros a los 20 minutos, peso  $48\ kg\ y$  medidas  $1.030x780x500\ mm$ .

8.090,59





ISFEME0097

ENERGY SNOW 250 máquina generadora de copos de nieve de 8 a 10 mts., turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 40 minutos, peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm.

2.748,71

ISFEME0098

ENERGY SNOW 300 máquina generadora de copos de nieve de 10 a 12 mts., turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 730 w IP 65, consumo eléctrico generador de nieve 1.100 w, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1 bidón de 20L estándar cada 30 minutos, peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm.

3.087,75

#### P.V.P.

# Máquinas de espuma y nieve





ISFPMA0009 **POWER SNOW 350** máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte 4.869,55 circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 60 minutos, máximo 1

bidón de 20L estándar cada 40 minutos, peso 37 kg y medidas 1.103x410x540 mm.

bidón de 20L estándar cada 30 minutos, peso 43 kg y medidas 1.190x540x720 mm.

ISFPMA0010 **POWER SNOW 500** máquina de nieve que dispara de 13 a 15 mts de forma dispersada, con soporte circular con 7 posiciones, consumo mínimo 1 bidón de 20L estándar cada 50 minutos, máximo 1





ISFEME0099 ENERGY CONFETTI máquina de confettis que lanza de 5 a 7 mts. 2.896,83

ISFPMA0011 POWER CONFETTI 350 máquina de confettis que lanza de 10 a 15 mts, con soporte circular con 7 posiciones, direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 550 w IP

54, consumo de 3 o 4 kg de confeti al minuto, peso 27 kg, medidas 1600x450x550 mm.

ISFPMA0012 Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 350 264,10

ISFPMA0013 **POWER CONFETTI 500** máquina de confettis que lanza de 20 a 25 mts, con soporte circular con 7 posiciones, 5.111,09

direccionamiento de ángulo de proyección con 7 posiciones, turbina helicoidal con motor asíncrono de 1.500 w IP 54, consumo de 3 o 4 kg de confetti al minuto, peso 47 kg, medidas 2.100x540x740 mm.

ISFPMA0014 Tubo flexible para la aspiración de 1,5 mts. para la máquina POWER CONFETTI 500 299,32



ISFPSG0120 **POWER SHOOTER L** máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 10 a 15 mts., 3.516,48 sistema autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido,

consumo 8 kg por minuto, peso 16 kg, medidas 500x250x102 mm.

ISFPSG0121 **POWER SHOOTER XL** máquina de confetis lanza un volumen muy importante de 25 mts., sistema 4.688,64

autónomo a través de una botella de CO2, no necesita electricidad, flight case incluido, consumo 8 kg

por minuto, peso 25 kg, medidas 650x350x125 mm.

#### Referencia Maquinas y cabezas

ISFPSG0122 POWER AIRBOX SINGLE generador de viento silencioso para hinchar de 1 a 6 mts., tubos, conos, personajes..., 3.714,41 flyght case incluido

POWER AIRBOX DOUBLE 2 generadores de viento silencioso para hinchar 2 de 1 a 6 mts., tubos, conos, ISFPSG0123 personajes...., flyght case incluido

5.727,25







ENERGY WIND 250 generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 650 w IP 65, ISFEME0100 1.657,27 peso 17 kg y medidas 600x320x540 mm.

ISFEME0101 ENERGY WIND 300 generador de viento con turbina helicoidal 250 mm. con motor asíncrono de 730 w IP 65, peso 25 kg y medidas 780x380x580 mm.

1.971,70

POWER JUNIOR 350 generador de viento silencioso 1500m3/h. todas las cabezas

1.646,24

POWER JUNIOR FOOT soporte para suspender el generador POWER JUNIOR 350 ISFPMA0050

294,66

ISFPMA0046 POWER WIND 350 generador de viento 4500m3/h. ruidosa 2.718,37

Aclaración

ISFPMA0049

Como accesorio se puede instalar en cada máquina control DMX

De cada modelo de ventilación se puede colocar otra cabeza que genere otro efecto.

### **Cabezas**

ISFPMA0072	POWER BASE 350	2.021,19
ISFPMA0073	HEAD FOAM	2.282,60
ISFPMA0074	HEAD JETFOAM	3.667,32
ISFPMA0075	HEAD DOUBLE FOAM	7.420,00
ISFPMA0076	HEAD COMBI	4.755,80
ISFPMA0077	HEAD SNOW 350	2.848,36
ISFPMA0078	HEAD CONFETTI 350	1.640,65
ISFPMA0079	HEAD BUBBLE CANON 350	1.755,47
ISFPMA0080	HEAD FLAME 350	1.893,81
ISFPMA0081	HEAD TUBE 350	759,43
ISFPMA0082	HEAD AIR EFFECT COLOR 350	1.392,12
ISFPMA0083	HEAD WIND 350	697,18
ISFPMA0084	POWER BASE 500	3.203,39
ISFPMA0085	HEAD FOAM 500	2.928,48
ISFPMA0086	HEAD JETFOAM 500	4.278,01
ISFPMA0087	HEAD DOUBLE FOAM 500	8.556,02
ISFPMA0088	HEAD COMBI 500	4.887,20
ISFPMA0089	HEAD SNOW 500	3.154,14
ISFPMA0090	HEAD CONFETTI 500	1.907,70
ISFPMA0091	HEAD FLAME 500	1.749,16
ISFPMA0092	HEAD TUBE 500	937,16
ISFPMA0093	HEAD AIR EFFECT COLOR 500	1.162,60
ISFPMA0094	HEAD WIND 500	732,37

# Humo bajo y CO2







ISFESMB0124 **Eurosmoke Ice** máquina de humo bajo con un sistema potente, fiable que permite una producción muy grande de humo sobre las grandes superficies escénicas, conciertos, platos de TV, discotecas. Este sistema independiente funciona con tecnología CO2 y cualquier máquina de humo alto, su grado de IP 55, su consumo de CO2 1 kg/segundo, peso 10 kg, medidas 500x620x500 mm. Hay que conocer las limitaciones del gas CO2

4.615,38



Revolver dispara 5 a 6 mts

540,00



Magnun dispara 5 a 6 mts

690,00





ISFCOD0106

**MINI CO2 JET** destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede instalar en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible de 5 mts., consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm.

1.640,00



ISFCOD0108

3.165,00

**DOBLE CO2 JET KIT** destinado a producir efectos tipo tiro de humo frio con CO2 de 4 a 6 mts., este kit se puede instalar en cualquier tipo de soportes y en cualquier posición están incluidas electroválvula, buss, tubo flexible de 5 mts., consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 5,7 kg, medidas 400x400x320 mm.



ISFCOD0107

**CO2 Gun** pequeño Bazooka de CO2 que lanza humo frío de 4 a 6 mts., el sistema posee 2 empuñaduras y un gatillo, equipado con manguera de 5mts., consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 6 kg, medidas 1.000x100x200 mm.

3.262,52



ISFCOD0110

ISFCOD0111

**IBIZA EFECT CO2 SMOKE** combinación de maquina de humo y cañón CO2 lanza con este sistema se pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido espacios enormes con humo refrescante, su grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240

1.757,92

I

**IBIZA EFECT CO2 SMOKE** combinación de maquina de humo y cañón CO2, con este sistema se pueden generar lanzamientos muy potentes hasta 15 a 20 mts. en 3 seg., se pueden llenar muy rápido espacios enormes con humo refrescante, esta incluido el sistema eléctrico de válvulas de CO2, su grado de IP 55, consumo 2 kg de gas CO2/segundo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico. Peso 20 kg, medidas 1.000x500x240 mm.

4.481,07



ISFCOD0109

**Megacanon** conjunto de 4 cañones que generan disparos de 6 a 8 mts,. Cada cañón lleva una electroválvula específica para generar diferentes tipos de efectos, se instala en zonas altas, crea un efecto visual impresionante, dispone de 9 posiciones diferentes de disparo, consultar ley del uso del CO2 y manual técnico.

consultar





CO2 LEVEL DETECTOR detector del nivel de CO2 para la sala.

1.757,92

ISFPMF0068

DMX OPTION lector de señal DMX para gestionar cualquier máquina SFAT

# **SFAT**

Referencia Maquinas efecto llama y tubo P.V.P.



ISFEME0103	<b>ENERGY FLAME &amp; TUBE ROUND</b> generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de iluminación incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas 520x400 mm.	2.871,38
ISFEME0104	<b>ENERGY FLAME &amp; SQUARE</b> generador de efecto llama o tubo eleva el efecto 2 mts, sistema de iluminación incluido 4 lamps. GU 5,3 12V, turbina de 2.000 rpm, IP 44, consumo 800 w, peso 12 kg, medidas 450x350x430 mm.	3.030,35
ISFPMA0020	<b>POWER FLAME 350</b> generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 5 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55, consumo 550 w, peso 20 kg, medidas 580x370x540 mm.	3.915,01
ISFPMA0021	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 2 mts. para POWER FLAME 350.	102,12
ISFPMA0022	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 3 mts. para POWER FLAME 350.	119,73
ISFPMA0023	SILK FLAME 350 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 350.	137,33
ISFPMA0028	<b>POWER TUBE 350</b> generador de efecto tubo hinchable 1-6 mts. con soporte circular con 7 posiciones, 4500m3/h.	2.739,12
ISFPMA0029	TUBE inflable 350 blanco de 4 m	315,16
ISFPMA0030	TUBE inflable 350 blanco de 5 m	427,85
ISFPMA0031	TUBE inflable 350 blanco de 6 m	526,27
ISFPMA0032	TUBE inflable 350 color de 4 m	325,73
ISFPMA0033	TUBE inflable 350 color de 5 m	436,65
ISFPMA0034	TUBE inflable 350 color de 6 m	525,74
ISFPMA0024	<b>POWER FLAME 500</b> generador de efecto llama eleva el efecto de 2 a 7 mts, turbina de 3.000 rpm, IP 55, consumo 1.500 w, peso 34 kg, medidas 700x730 mm.	4.952,55
ISFPMA0025	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 4 mts. para POWER FLAME 500.	137,33
ISFPMA0026	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 5 mts. para POWER FLAME 500.	154,94
ISFPMA0027	SILK FLAME 500 tela de efecto llama de 6 mts. para POWER FLAME 500.	172,55
ISFPMA0035	<b>POWER TUBE 500</b> generador de efecto tubo hinchable 1-12 mts. con soporte circular con 7 posiciones, 4500m3/h.	3.863,87
ISFPMA0036	TUBE inflable 500 blanco de 6 m	565,18
ISFPMA0037	TUBE inflable 500 blanco de 8 m	853,93
ISFPMA0038	TUBE inflable 500 blanco de 10 m	1.052,89
ISFPMA0039	TUBE inflable 500 blanco de 12 m	1.265,23
ISFPMA0040	TUBE inflable 500 color de 6 m	577,50
ISFPMA0041	TUBE inflable 500 color de 8 m	868,02
ISFPMA0042	TUBE inflable 500 color de 10 m	1.052,89
ISFPMA0043	TUBE inflable 500 color de 12 m	1.258,89
ISFPMA0044	POWER AIR EFFECT COLOR 350 sistema de ilumina que anima los conos, tubos	3.450,67
ISFPMA0045	POWER AIR EFFECT COLOR 500 sistema de ilumina que anima los conos, tubos	

# Maquinas de humo





ISFESMB0125 **EUROSMOKE 1.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 400m3/min, precalentamiento 5 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.000 w, peso 10 kg, medidas 350x350x140 mm.

1.041,34



ISFESMB0126 **EUROSMOKE 2.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 1.000m3/min, precalentamiento 6 min., bidón de 5 litros, calentador de 1.800 w, peso 15 kg, medidas 604x375x384 mm.

2.032,71



ISFESMB0127 **EUROSMOKE 4.000** máquina de humo profesional para todo tipo de trabajos, locales, situaciones, genera 1.600m3/min, precalentamiento 8 min., bidón de 5 litros, 2 calentadores de 1.800 w, peso 19 kg, medidas 604x375x384 mm.

2.825,75

SFAT

Magic Fire

Referencia



ISFESMC0245 ISFESMC0247	9	41,76 64,73 64,73
ISFESMC0246 ISFESMC0248	Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color amarillo 3 kg. Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color verde 3 kg. Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color rojo 3 kg. Magic Fire efecto de decoración y animación de llamas reales de color naranja 3 kg.	112,75 184,46 184,46 184,46

# Líquidos PROFESIONALES: burbujas, espuma, humo...





## Humo

ISFESMFC0143 Garrafa de 5 litros humo EUROSMOKE DENSO	14,6	58
ISFESMFC0145 Garrafa de 25 litros humo EUROSMOKE DENSO	73,5	53
ISFESMFC0146 Barril de 200 litros humo EUROSMOKE DENSO	586,4	45
Humo High Tech Light		

ISFESMFC0158 Garrafa de 5 litros humo HIGH TECH LIGHT	11,29
ISFESMFC0160 Garrafa de 25 litros humo HIGH TECH LIGHT	54,38
ISFESMFC0161 Barril de 200 litros humo HIGH TECH LIGHT	430,31

ISFESMFC0161 Barril de 200 litros humo HIGH TECH LIGHT	430,31
Rurhuias	

	Burbujas	
ISFESMC0220	Garrafa de 5 litros liquido de burbujas	13,21
ISFESMC0222	Garrafa de 25 litros liquido de burbujas	63,06
ISFESMC0223	Garrafa de 200 litros liquido de burbujas	507,45
	Espuma económico	
ISFESMC0196	Garrafa de 5 litros liquido de espuma económico	25,22
ISFESMC0198	Garrafa de 25 litros liquido de espuma económico	117,67
ISFESMC0199	Garrafa de 200 litros liquido de espuma económico	921,36
	Espuma	

ISFESMC0200	Garrafa de 5 litros liquido de espuma	29,80
ISFESMC0202	Garrafa de 25 litros liquido de espuma	138,12
ISFESMC0203	Garrafa de 200 litros liquido de espuma	1.081,58
	Nieve concentrado	
ISFESMC0215	Líquido de nieve garrafa de 5 L concentrado	31,92
ISFESMC0217	Líquido de nieve garrafa de 25 L concentrado	148,87
ISFESMC0218	Líquido de nieve garrafa de 200 L concentrado	1.165,71

	Nieve	
ISFESMC0210	Líquido de nieve garrafa de 5 L	17,12
ISFESMC0212	Líquido de nieve garrafa de 25 L	88,01
ISFESMC0213	Líquido de nieve garrafa de 200 L	689,02
	Confettis	
ISFCFE0251	Confettis carnaval redondo saco de 1 kg ignifugo	38,10
ISFCFE0252	Confettis carnaval rectángulo saco de 1 kg ignifugo	31,27

# Proyectores móviles de Leds

StarWay

PVP







ISW21027OF **SERVO PIX 10K** Proyector Wash con 19 LEDs Osram de 40W de nueva generación 4 LEDs en 1 RGB+Blanco+Ambar, zoom rápido de 4º a 36º, 16 Bit, control independiente de leds, Pan 630º-Tilt 265º, strobo, dimmer de 0-100, RDM, DMX, XLR 5 pin, Artnet, peso 23 k, medidas 442x250x569 mm. consumo 615 W.

6.350,00

ISW900078 Flight case para 2 ServoColor 800

#¡DIV/0!

ISW210255 **SERVO COLOR 10k** Proyector Wash con 37 LEDs Osram de 15W 4 LEDs en 1 RGB+W, zoom 7°- 2.425,00 42°, 16 Bit, control independiente de leds, Pan 540°-Tilt 270°, strobo, dimmer de 0-100, RDM, DMX, XLR 5 pin, Artnet, wireles DMX, peso 17 k, medidas 427x235x559 mm, consumo 520 W.

ISW210250 **SERVO COLOR 4k** Proyector Wash con 19 LEDs de 15W de 4 LEDs en 1, RGB+W, zoom rápido de 10° a 48°, Pan 540°-Tilt 270°, strobo, dimmer de 0-100, tecnología DIM4 calidad de fundidos y cambios de color, DMX, XLR 3 y 5 pin, peso 9 k, medidas 222x313x3770 mm, consumo 300 W.

1.330,00





ISW900122 **SERVO BLADE 15K** Proyector Beam+Spot con lámpara de leds 420W, óptica zoom 7 a 50°, 4 cuchillas rotating de recorte, rueda de 7 gobos+B rotating, rueda de 6 gobos+B, cambio de color RGB + CTO, una rueda 8 colores+B, prisma 3 caras, frost progresivo, iris, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, RDM, DMX, peso 19 k, medidas 449x280x7468 mm, consumo 480 W.

4.865,00

ISW900120 **SERVO SPOT 15K** Proyector Beam+Spot con lámpara de leds 420W, óptica zoom 7 a 50°, rueda de 7 gobos+B rotating, rueda de 6 gobos+B, cambio de color RGB + CTO, una rueda 8 colores+B, prisma 3 caras, frost progresivo, iris, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, RDM, DMX, peso 19 k, medidas 449x280x7468 mm, consumo 480 W.

4.135,00

ISW900121 Flight case para 2 Servo Spot

# **Proyectores Spot de Leds**



2.915,00





ISW210160 **SERVO BWS 20R** Proyector Beam+Spot+Wash con lámpara Osram HRI 440W, óptica zoom 2°-40°, rueda de 9 gobos+B rotating, cambio de color RGB, rueda de 16 gobos+B, una rueda 16 colores+B, prisma rotativo 16, 8 y 4 caras, frost, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, peso 25 k, medidas 440x310x680 mm, consumo 600 W.

ISW210161 Flight case para 2 Servo BWS 475,00

ISW210190 **SERVO BWS 10R** Proyector Beam+Spot+Wash con lámpara 10R de 280W, óptica zoom 4º-20º, rueda de 9 gobos+B rotating, rueda de 14 gobos +B, rueda de 13 colores+B, prisma rotativo 6 y 8 caras, frost, Pan 540º-Tilt 270º, estrobo, peso 19 k, medidas 382x365x587 mm, consumo 280 W.

ISW210191 Flight case para 2 Servo BWS 475,00

ISW210195 **SERVO BEAM 10R IP** Proyector Beam con lámpara 10R de 280W, óptica zoom 4°-25°, rueda de 9 3.645,00 gobos+B rotating, rueda de 14 gobos +B, rueda de 13 colores+B, prisma rotativo 6 y 8 caras, frost, Pan 540°-Tilt 270°, estrobo, peso 19 k, medidas 382x365x587 mm, consumo 280 W.





ISW210150 **Servo Beam 5R** Proyector Beam con lámpara MSD 5R de 200W, con óptica 0-3,8°, con difusor para generar efecto wash de 38°, rueda de 17 gobos+B, una rueda 14 colores+B, prisma rotatif de 8 caras, frost, Pan 540°-Tilt 270°, DMX, auto, peso 18,5 k, medidas 320x320x480 mm, consumo 200 W.

ISW210151 Flight case para 2 Servo Beam 5R

475,00

ISW210148 **Servo Beam 2R** Proyector Beam con lámpara Osram HRI de 132W, con óptica de 2º, con difusor para generar efecto wash de 38º, rueda de 17 gobos+B, una rueda 14 colores+B, focus, frost, Pan 540º-Tilt 270º, peso 10 k, medidas 299x252x435 mm, consumo 250 W.

ISW210149 Flight case para 4 MODE B

# LEDs, Par 30, MSD Platinum





ISW270630 **DataKolor 25FC** Matriz con 25 LED 3 en 1 parabola RGB de 30 W, permite generar efectos locos de grafismo, difusion de textos, pixel por pixel, RDM, DMX, peso 15 kg, medidas 550x550x120 mm, consumo 750 W.

ISW270631 Flight case para 6 Datakolor

475,00



ISW190995 **STICKOLOR** Barra equipada con 12 LEDs de 10W RGBAW+UV 6 en 1, apertura 50°, equipada con dimmer, RDM, DMX, conectores señal XLR 3 y 5 pin, conectores de red Powercom macho y hembra chasis, peso 6,2 kg y medidas 900x140x150 mm, consumo 145 W.



ISW225610 **SpotKolor 48HD** Proyector de leds autónomo total con 32 LEDs de 8W individual RGBW de 4 en 1 parábola, ideal para arquitectural, abertura 25°, lira con base, IP67, 4/7 canales DMX, peso 1,6 kg, medidas 215x160x205 mm, consumo 40 W.

ISW225480 **Archikolor 60FC** Proyector de 1 leds COB de 60W RGB, apertura 120°, dimmer, strobo, IP65, mando a distancia IR, RDM, DMX, audio, peso 3,5 kg, medidas 202x123x22 mm, consumo 72 W.

ISW225470 **Archikolor 150FC** Proyector de 1 leds COB de 150W blanco 3,200°K, apertura 60°, dimmer, strobo, IP65, RDM, DMX, peso 9,2 kg, medidas 320x315x200 mm, consumo 180 W.







ISW900263 **ManoKolor HD** Proyector con 1 LEDs de 10W RGB 4 en 1 parábola, abertura 20°, estrobo 0-20 Hz, 160,00 DMX, XLR 3P, peso 0,26 kg, medidas 212x124x80 mm, consumo 16 W.

ISW900035 **SuperKolor** Proyector con 7 LEDs de 15W, con 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom de 8° a 40°, regula la temperatura de color 3.200 a 10.000K, estrobo, IP66, 10 secuencias de 21 escenas de programación, doble lira, 3/4/5/6/12/17 canales DMX, automático, maestro-esclavo, peso 7 kg, medidas 191x240x290 mm, consumo 128 W.

ISW900025 **SupraKolor HD** Proyector con 14 LEDs de 15W, con 4 LEDs en 1 parábola RGB+W, zoom de 8° a 1.205,00 40°, regula la temperatura de color 3.200 a 10.000K, estrobo, IP66, 10 secuencias de 21 escenas de programación, doble lira, 3/4/5/6/12/17 canales DMX, automático, maestro-esclavo, peso 8,6 kg, medidas 283x236x325 mm, consumo 235 W.



ISW225410 **SlimKolor 710 UHD** Proyector con 7 LEDs de 10W, con 6 LEDs en 1 parábola RGB+W+UV, 6 en 1 abertura 25°, estrobo, display de control y programación, lira solida-base, 1/9 canales DMX, automático, maestro-esclavo, mando a distancia, peso 3,2 kg, medidas 240x132x247 mm, consumo 100 W.

ISW900037 **FULLKolorHD** Proyector con 14 LEDs de 5W con 4 LEDs RGBW en 1 parábola, abertura 16°, estrobo, doble lira, IP 66, conectores estancos, peso 4,8 kg, medidas 245x245x205 mm, consumo 65W.

ISW900042 Flight case para 8 Fullkolor 295,00

ISW225400 **SlimKolor 1810 UHD** Proyector con 18 LEDs de10W con 6 LEDs en 1 parábola RGB+W+UV, 720,00 abertura 25°, estrobo, display de control y programación, lira solida-base, 1/9 canales DMX, automático, maestro-esclavo, mando a distancia, peso 7,8 kg, medidas 349x132x350 mm, consumo 200 W.

ISW225465 **ParKolor 120HD** Proyector con LED COB de 120W RGBW 4 en 1, zoom 7°- 40°, temperatura de color strobo 0 a 20Hz, IP65, DMX, maestro-esclavo, audio, peso 7,2 kg, medidas 350x240x400 mm, consumo 111 W.

ISW900023 **ParKolor 48HD** Proyector con 4 LEDs SMD (4 en 1) RGB de 8 W, abertura 25°, strobo, 4/6 DMX, maestro-esclavo, audio, peso 1,2 kg, medidas 191x160x290 mm, consumo 35 W.

# **Proyectores de Leds**





ISW900275 BigKolor Proyector de LEDs tipo barra con 4 muy potentes LEDs SMD ( 4 en 1) RGBW de 40 W 1.005,00 individual, ideal para TV, teatro, abertura 15°, 3.600 lm cada led es independiente en nivel y color, estrobo, IP 65, 3/16 canales DMX, peso 9 kg, medidas 560x264x140 mm, consumo 220 W.

ISW900315 DinaKolor Proyector de LEDs tipo barra con 9 muy potentes LEDs SMD (4 en 1) de 10 W individual RGBW, ideal para exteriores dinámicos de cascadas, teatros, 2.000 lm, cada led es independiente en nivel y color, estrobo, display de control y programación, IP 65, 3/36 canales DMX, peso 10 kg, medidas 1.000x200x250 mm, consumo 125 W.

1.005,00



ISW190990 SticKolor 168HD Proyector de LEDs tipo barra con 16 LEDs SMD 4 en 1, RGBW de 8 W individual, abertura 25°, DMX, peso 7,3 kg, medidas 1.000x85165 mm, consumo 196 W.

495,00

ISW190995 SticKolor 1210UHD Proyector de LEDs tipo barra con 12 LEDs SMD 6 en 1, RGBAW de 8 W individual, abertura 25°, DMX, peso 6,2 kg, medidas 900x140x150 mm, consumo 145 W.

275,00

ISW190980 SticKolor 88HD Proyector de LEDs tipo barra con 8 LEDs SMD 4 en 1, RGBW de 8 W individual, 275,00 abertura 25°, peso 2,5 kg, medidas 520x65x125 mm, consumo 80 W.



ISW900293 FreeKolor Proyector barra con 8 LEDs RGB de 3 W en 1 parábola, con batería de Lithium, IP65, wireless DMX, mando a distancia, peso 3,5 kg, medidas 700x120x130 mm, consumo 42 W.



ISW900300 CycloKolor es un proyector cambia color con 144 LEDs de 1 w individual, 36 rojos, 36 verdes, 36 azules, 18 blancos, 18 ámbar, 7.400 lumens, para iluminar superficies planas abertura de 30º para iluminar la zona media-baja y 15º para la zona alta, está equipado de sistema de gestión que permite cambiar el color total y también dividir en 3 zonas obteniendo el efecto de olas de colores, tiene función maestro-esclavo, conectores 3 y 5 XLR, 3/15 canales DMX, peso 8,2 Kg, medidas 997x133x212 mm, consumo 180 W.

1.310,00

ISW900301 Flight case para 8 CicloKolor

395,00

# **Autónomos**







ISW900295 LightKolor Proyector de leds autónomo total con batería de Litio con 1 LEDs RGB+W de 40 W 1.110,00 individual, 800 lumens, ideal para arquitectural, abertura 15°, angulación independiente de cada modulo de 6 LEDs, autonomía de 10 horas al 100% en color blanco y 12 horas en RGB, 3/4/5/6/12 canales DMX con wireless, IP 44, peso 5,5 kg, medidas 287x154x154 mm, consumo 40 W.

ISW900296 Flight case para 6 LightKolor con cargador de baterías

600,00







ISW900290 EventKolor MK2 Proyector de leds autónomo total con batería con 12 LEDs RGB SMD de 3 W. 800 lumens, ideal para arquitectural, abertura 16°, angulación cada dos modulo de 6 LEDs, autonomía de 8 horas al 100% en color blanco y 12 horas en RGB, IP 44, 12 canales DMX con wireless, peso 16,5 kg, medidas 202x202x364 mm, consumo 45 W.

905,00

ISW900291 Flight case para 6

Referencia **Proyectores de Leds** 









ISW225450 ARCHIKOLOR 60FC Proyector flood equipaod con un LED COB de 60W RGB, abertura 120°, 242 lux, estrobo, protección IP 65, DMX 3P-5P, modo automático, maestro-esclavo, mando a distancia, peso 3,5 kg, medidas 202x123x22 mm, consumo 72 W.

365,00

ISW225455 ARCHIKOLOR 50WW Proyector flood equipado con un LED COB de 50W blanco caliente 3.200°K, abertura de 120°, 139 lux, estrobo, protección IP 65, DMX 3P y 5P, modo automático, maestroesclavo, mando a distancia, peso 3,5 kg, medidas 202x123x22 mm, consumo 60 W.

295,00



ISW900090 CityKolor Proyector de leds con 180 LEDs RGB + blanco + ámbar, 44 rojos, 44 verdes, 44 azules, 4.460,00 24 ámbar, 24 blancos generando 18.000 lm similar a lámpara MSR 2500, abertura 15º, opcional 30°/55°/25x 6°, IP 67, Strobo 0-20 Hz, 3/17 canales DMX, compatible Wireless solutions, flight case incluido, peso 35 kg, medidas 719x252x563 mm, consumo 680 W.

ISW90009234 Lente de 30° o 55° o 25°+6° para CityKolor

Referencia Barras de LEDs





ISW900374 Del Arte Spot 2K Proyector con 32 LEDs blanco frío de alto rendimiento, se puede regular la 1.820,00 intensidad, temperatura de color 3200° k, zoom electrónico de 18° a 60°, 16 bits, DMX, peso 7,5 kg, medidas 455x333x318 mm, consumo 300 W.

ISW900376 Visera para Del Arte Studio

50,00

ISW900410 Del Arte Spot 170 Proyector fresnell con 16 LEDs blanco frío de alto rendimiento, se puede regular 1.415,00 la intensidad, zoom electrónico de 13º a 41º, 16 bits, temperatura de color 6.500º k, 1/2/5 canales DMX, peso 6,6 kg, medidas 417x286x260 mm, consumo 180 W.

ISW900372 Del Arte Spot 90 Proyector fresnell con 9 LEDs blanco frío de alto rendimiento, se puede regular la intensidad, zoom electrónico de 13º a 41º, 16 bits, temperatura de color 6.500º k, 1/2 canales DMX, peso 5,5 kg, medidas 326x280x266 mm, consumo 100 W.

805,00

ISW900371 Visera para Del Arte

50,00





ISW900445 Del Arte Profile HD proyector de recorte equipado con 1 LEDs 150W RGB W para remplazar proyectores equipados con lámpara de tungsteno de 750 W, se puede regular la intensidad, abertura de 26°, 16 bits, temperatura de color 6.500° k, 1/2 canales DMX, peso 9,6 kg, medidas 720x380x340 mm, consumo 230 W.

1.820,00

ISW900420 Del Arte Profile proyector de recorte equipado con 19 LEDs para remplazar proyectores equipados 1.515,00 con lámpara de tungsteno de 750 W, se puede regular la intensidad, abertura de 26º, 16 bits, temperatura de color 6.500° k, 1/2 canales DMX, peso 9,6 kg, medidas 720x380x340 mm, consumo 230 W.

ISW900441 Porta gobos Del Arte Profile ISW900444 Iris Del Arte Profile


15,00 75,00

ISW900421 Del Arte Studio proyector fresnell fabricado en aluminio extruido, equipado con LEDs blanco cálido para todas las aplicaciones de teatro, TV, abertura 26º, temperatura de color 5.600ºK regulable, peso 7 kg, medidas 557x372x98 mm, consumo 105 W.

1.005,00

ISW900431 Lente de 26°

Referencia Consolas PV

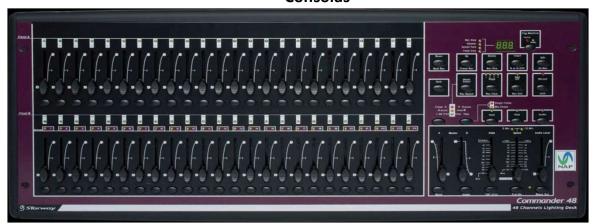

ISW412640 COMMANDER 48 Mesa de 48 canales DMX con 2 preparaciones, 4600 memorias, 96 secuencias programables, modificación de una escena en directo o a ciegas, velocidad y tiempo de secuencias ajustable, copia de seguridad interna de las memorias, detección musical o por micrófono integrado, desconexión manual de las secuencias por Tap sincro, desconexión de las secuencias en MIDI, conector XLR 3, peso 6,2 kg, medidas 710x266x95 mm.

295,00

ISW412620 COMMANDER 24 Mesa de 24 canales DMX con 2 preparaciones, 4600 memorias, 48 secuencias programables, modificación de una escena en directo o a ciegas, velocidad y tiempo de secuencias ajustable, copia de seguridad interna de las memorias, detección musical o por micrófono integrado, desconexión manual de las secuencias por Tap sincro, desconexión de las secuencias en MIDI, conector XLR 3, peso 6,2 kg, medidas 710x266x95 mm.

195,00



ISW412520 DIRECTOR 256 Controlador con 192 canales DMX. 12 proyectores móviles. 16 circuitos máximo para cada proyector. 30 páginas de 8 escenas. 240 escenas programables. 6 secuencias programables. Acceso rápido a todas las escenas y macros. Copia de seguridad de memorias en disco duro. Detección musical integrada. Conexión de las escenas y secuencias MIDI. Canales Pan/Tilt de proyectores con joystick. DMX 512 XLR 3. Alimentación externa (DC 9V-12V, 220 mA). Peso 0,15 Kg, medidas 95x46x46 mm.

165,00



ISW410520 CHAMAN Controlador con 192 canales DMX, 12 proyectores móviles, 16 canales máximo por proyector, 30 145,00 páginas de 8 escenas, 240 escenas programables, 6 secuencias programables. Función Fade Time. FUNCIÓN Black-out. Copia de seguridad de memorias en el disco duro. Detección musical. Conexión de escenas y secuencias MIDI. Control de canales Pan/Tilt de proyectores sobre joystick. DMX 512 XLR 3. Alimentación externo (DC 9V-12V, 220 mA). Equipamiento estándar. Peso 2,3 kg, medidas 483x72x132 mm.

Referencia Dimmers PVP



ISW430630 DMPX 1210 Dimmer de 12 canales de 10 A por canal, cada canal y CPU modular, protección magneto térmica consultar con led por canal, display con menú con control local, direccionamiento de cada canal individual, 3 curvas, memorización 12 escenas en modo autónomo o por falta de DMX, patch individual....Formato rack 3U, salida por canal a bornas, conectores de señal DMX con XLR 3, 0+10 v con sub D 15. Peso 27 kg, medidas 483x475x177 mm.



ISW430620 **ZUNI** Dimmer de 6 canales de 10 A por canal. Carga máxima total: 60 A. Control manual de los canales. Direccionalidad por switch. Pre-calentamiento de los canales ajustables en la parte delantera. Indicación de presencia de fase, de fallo de un diferencial y de carga canal por LED en la parte delantera. Protocolo de transmisión: 0/10 V y DMX 512. Entrada DMX, XLR 3 y 0/10 V mediante conector DIN de 8 pin. Salidas de potencia a conectores franceses. Alimentación 220/240 V mono o trifásico – 50 Hz. Protección de salidas por magneto térmico. Refrigeración garantizada por ventilación forzada, formato rack 2U. Peso 5 kg, medidas 483x375x90 mm.

295,00





ISW430420 **TUTELO** Dimmer de 4 canales de 5 A por canal. Carga máxima total: 16 A. resistiva o inductiva, 16 preprogramas internos, modos de trabajo audio, manual, automático, 16 programas internos, 4 schuko francés, peso 2,4 kg, medidas 483x400x89 mm.

105,00

ISW432120 **DMPX 105** Dimmer de 1 canal de 5 A con precalentamiento ajustable, conector schucho francés, display, ventilación por convección, DMX, peso 1,1 kg, medidas 182x92x65 mm.

# Programadores, espliters DMX, efectos multicolor





ISW405720 CHEYEN 2 programador modulador de 4 canales de 5 A, regulación de nivel de flash por circuito. consultar Sección modular. Sección de secuenciador: 42 programas. 3 modos de desconexión de los programas: reloj interno, modo musical RCA, modo BPM formato rack 3U, peso 4,1 kg, medidas



ISW422450 DisD 4 Rack Unit Splitter DMX con 4 salidas aisladas galvánicamente con 2 salidas y opto aisladas con un conector XLR 5 y XLR 3 cada canal, formato rack 1U, peso 3,5 kg, medidas 480x145x88 mm.

115,00





ISW422440 DisD 4 Splitter DMX con 4 salidas aisladas galvánicamente con 2 salidas y opto aisladas con un conector XLR 5 y XLR 3 cada canal, peso 3 kg, medidas 277x70x140 mm.

75,00

ISW422420 DisD 2 Splitter DMX con 2 salidas aisladas galvánicamente y opto aisladas con un conector XLR 5 y XLR 3 cada canal, peso 1,9 kg, medidas 245x165x75 mm.

45,00



ISW400322 TIWA Panel de 10 canales con interruptor de 5 A, carga máxima 10 A protegido con magneto térmico general, medias 483x105x132 mm.

# Strobos, efectos luz negra, bolas de espejos





ISW315630 **SuperFlash 1500 DMX** flash de 1.500 w, entrada y salida DMX, regulador de velocidad e intensidad, peso 5,3 Kg, medidas 520x140x300 mm.

135,00

ISW870630 Lámpara para

20,00





ISW315660 SuperFlas 1 flash de ultima generación equipado con 1 bloque de 324 LEDs SMD 5050 blancos de 7.000° K, con eficacia óptima, modo automático, maestro/esclavo, 1 canal DMX, 2,8 kg, medidas 365x144x166 mm, consumo 300 W.

395,00

ISW315610 SuperFlas 1 flash de ultima generación equipado con 3 bloque de 1.452 LEDs SMD 5050 blancos de 7.000° K, con eficacia óptima, modo automático, maestro/esclavo, 1 canal DMX, 2,8 kg, medidas 365x209x210 mm, consumo 400 W.

905,00





ISW225460 **UWLite 600** proyector de luz negra con LED COB 60 w, 2 canales DMX, modo de trabajo automático, maestro-esclavo, mando a distancia, peso 3,5 kg, medidas 258x123x22 mm, consumo 80 W.

# **Conectores**

S	chuko	PVP
	Conector schuko de goma de butilo macho aereo para sección 1,5 mm.	0,12
	Conector schuko de goma de butilo macho aereo para sección 2,5 mm.	0,21
The state of the s	Conector schuko de goma de butilo hembra aereo para sección 1,5 mm.	0,21
	Conector schuko de goma de butilo hembra aereo para sección 2,5 mm.	0,10
Contraction of the second	Triple de 3 hembras schuko de goma de butilo	
N.	Imple de 3 hembras schuko de goma de butilo languera	1,74
IV	Manguera DMX Pro-Lighting	2,06
	Manguera extraflexible HO7ZZ-F 3 hilos de 1,5 mm negra	2,00
	Manguera extraflexible HO7ZZ-F 31iilos de 1,31iiil negra  Manguera extraflexible HO7ZZ-F 3G2,5, negra	3,39
	Manguera extraflexible HO7ZZ-F 14G2,5, negra	28,04
	Canon	20,04
	Conector XLR 3P macho y hembra aéreo color níquel	14,36
	Conector XLR 3P macho y hembra aéreo color negro	14,79
	Collector ALK of macro y hembra aereo color negro	14,19
	Conectores XLR 3P macho aéreo	4,30
	Conectores XLR 3P hembra aérea	5,03
	Conectores XLR 3P macho chasis	4,91
	Conectores XLR 3P hembra chasis	5,27
400	Competeres VI D 4D masks séres	5,80
	Conectores XLR 4P macho aéreo	
	Conectores XLR 4P hembra aérea	7,63
	Conectores XLR 4P macho chasis	6,21
	Conectores XLR 4P hembra chasis	7,74
	O I MIDED I I	0.44
	Conectores XLR5P macho aéreo	9,41
A CAN	Conectores XLR 5P hembra aérea	11,37
6)	Conectores XLR 5P macho chasis	9,26
0	Conectores XLR 5P hembra chasis	11,84
A	daptadores	10.11
	Adaptador de XLR5P macho aéreo a XLR3P hembras	16,14
5	Adaptador de XLR3P macho aéreo a XLR5P hembras	16,14
200	owerCom	0.00
		8,69
	Conectores PowerCom hembra aérea 20 Amps salida gris	8,69
	Conectores PowerCom macho chasis 20 Amps entrada azul	4,26
	Conectores PowerCom hembra chasis 20 Amps salida gris	4,26
		00.70
	Conectores PowerCom aéreo 32 Amps	20,70
	Conectores PowerCom chasis 32 Amps	12,36
Р	owerLoock	
	Conectores PowerCom macho/hembra aéreo	171,43
_	Conectores PowerCom macho/hembra chasis	171,43
Р	owerlook	222.22
		300,00
	Juego de 5 conectores base de 400 amperios	300,00
	ocapex	
	·	71,43
@\$1	Conectores Socapex macho/hembra aéreo 19 pin.	59,52
	Conectores Socapex macho/hembra chasis 19 pin	39,32
Hartin	g Conectores Harting macho 16 pin 16 Amps.	9,76
Heren	Conectores Harting hembra 16 pin 16 Amps.	10,62
BARRET	Conectores Harting macho 4 pin 80 Amp.	41,55
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Conectores Harting hembra 4 pin 80 Amp.	57,43
100000	Conectores Harting zócalo 16/16	12,21
The same	Conectores Harting cubierta baja 16/16 PG21	11,55
1	Consistered Harting Subjected Daja 10/101 OZ1	11,00
	Conector	12,48
30	Conectores Harting hembra aérea 24 pin 16 Amps.	13,05
P. P. P.	Conectores Harting zócalo 24/16	38,26
	Conectores Harting cubierta 24/16	51,26
	Trompeta Pg 21 12,97	Pg29 17,66
	. 9, 5 -	. 3=5,30

# Cinchas







ARNOZ18030	Cincha de 18 mm de ancho x 30 cm de largo	2,48
ARNOZ18030S	Cincha de 18 mm de ancho x 30 cm de largo, con secrigrafiada personalizada	3,24
ARNOZ18040	Cincha de 18 mm de ancho x 40 cm de largo	2,60
ARNOZ18040S	Cincha de 18 mm de ancho x 40 cm de largo, con secrigrafiada personalizada	3,52
ARNOZ18050	Cincha de 18 mm de ancho x 50 cm de largo	2,76
ARNOZ18050S	Cincha de 18 mm de ancho x 500 mm de largo, con secrigrafiada personalizada	3,78



ARNOZ25030	Cincha de 25 mm de ancho x 30 cm de largo	2,78
ARNOZ25030S	Cincha de 25 mm de ancho x 30 cm de largo, con secrigrafiada personalizada	3,90
ARNOZ2540	Cincha de 25 mm de ancho x 40 cm de largo	3,58
ARNOZ2540S	Cincha de 25 mm de ancho x 40 cm de largo, con secrigrafiada personalizada	4,18
ARNOZ2550	Cincha de 25 mm de ancho x 50 cm de largo	3,86
ARNOZ2550S	Cincha de 25 mm de ancho x 50 cm de largo, con secrigrafiada personalizada	4,44



ARNOC25200	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 20 cm de largo	8,08
ARNOC25200S	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 20 cm de largo, con secrigrafiada persor	10,76
ARNOC25300	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 30 cm de largo	8,90
ARNOC25300S	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 30 cm de largo, con secrigrafiada persor	11,86
ARNOC25400	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 40 cm de largo	9,72
ARNOC25400S	Cincha con asa de presion de 25 mm de ancho x 40 cm de largo, con secrigrafiada persor	12.98







ARNGSC	Grilletes gactor 6:1		consultar
ARNGSN	Grilletes gactor 6:2 de color negro		consultar
ARNOSA	Slingas con cable de acero interno		consultar
ARNCM1	Polipastos de cadena manuales de 250 Kg		consultar
ARNCM2	Polipastos de cadena manuales de 500 Kg	•	consultar



# Distribuidores de corriente y señal con conectores Powercom y XLR



Protección eléctrica contra sobretensiones monofásicas, trifásicas todo tipo de amperajes y formatos





	DT58400	TWENTY CLAMP	PVP 16,33
		QUICK TRIGGER CLAMP BASIC QUICK TRIGGER CLAMP BASIC NEGRA	35,37 39,26
	DT588601 DT58861	TRIGGER CLAMP BASIC TRIGGER CLAMP BASIC NEGRA TRIGGER CLAMP BASIC CON TORNILLO TRIGGER CLAMP BASIC NEGRACON TORNILLO	28,70 32,56 30,96 34,88
<b>S</b>		SUPER LIGHTWEIGHT PANEL CLAMP SUPER LIGHTWEIGHT PANEL CLAMP NEGRA	17,97 22,19
		DOUGHTY CLAMP with EASY GRIP HANDLE DOUGHTY CLAMP with EASY GRIP HANDLE NEGRA	33,21 38,56
		DOUGHTY CLAMP HALF COUPLER DOUGHTY CLAMP HALF COUPLER NEGRA	30,17 34,03
		DOUGHTY CLAMP HOOK CLAMP (M12x50 bolt & wingnut) DOUGHTY CLAMP HOOK CLAMP (M12x50 bolt & wingnut) NEGRO	32,45 36,34
	DT57345 DT57350	PARALLEL PIPE TO PIPE COUPLER (250mm centres) PARALLEL PIPE TO PIPE COUPLER (500mm centres) PARALLEL PIPE TO PIPE COUPLER (750mm centres) PARALLEL PIPE TO PIPE COUPLER (1000mm centres)	96,84 103,48 110,16 116,82
	DT57365 DT57370	PIPE TO PIPE COUPLER 90 degree (250mm centres) PIPE TO PIPE COUPLER 90 degree (500mm centres) PIPE TO PIPE COUPLER 90 degree (750mm centres) PIPE TO PIPE COUPLER 90 degree (1000mm centres)	96,84 103,48 110,16 116,82
	DT57310 DT57315 DT57317 DT57320		55,97 62,46 65,91 69,35
	DT19800	HOOK CLAMP D/ENDED 180 TWIST (450mm centres)	13,64 14,07 15,18 15,98
		HOOK CLAMP DOUBLE ENDED (225mm centres) HOOK CLAMP DOUBLE ENDED (300mm centres) HOOK CLAMP DOUBLE ENDED (450mm centres)	12,35 12,73 13,09 13,90 14,71
		SWIVEL TRUSS PLATE (150mm - 250mm centres) SWIVEL TRUSS PLATE (200mm - 400mm centres)	110,56 113,22
Cho Co	DT55710	HANGING TRUSS ADAPTOR (200mm - 400mm centres) HEAVY DUTY FIXED POINT TRUSS PLATE (150mm - 250mm centres HEAVY DUTY FIXED POINT TRUSS PLATE (200mm - 400mm centres	106,04 126,86 132,17



				DOUGHTY
				PVP
6 6	DG1160	SUPACLAMP (polishe SUPACLAMP (polishe	,	22,33 24,60
0072			•	
		SCISSOR CLAMP (Lig SCISSOR CLAMP (He		87,69 107,17
7	DT20100 DT20101		STANDARD (25 x 6 flat) STANDARD (25 x 6 flat) NEGRA	6,54 8,05
30		HOOK CLAMP TRUSS	S TYPE UNIVERSAL S TYPE UNIVERSAL BLACK	0,00 10,16 12,58
	DT20405	UNIVERSAL HEAVY	DUTY HOOK CLAMP (C/W protector	plate) 28,13
			LIGHT DUTY (20 x 3 flat) LIGHT DUTY (20 x 3 flat) NEGRA	8,30 9,54
	DG1660 DG1662 DG1664 DG1666 DG1670 DG1672 DG1674 DG1680 DG1682 DG1684 DG1686 DG1694 DG1696	PANTOGRAPH 2 SPE PANTOGRAPH 2 SPE PANTOGRAPH 3 SPE PANTOGRAPH 3 SPE PANTOGRAPH 3 SPE PANTOGRAPH 3 SPE PANTOGRAPH 4 SPE PANTOGRAPH 4 SPE PANTOGRAPH 4 SPE PANTOGRAPH 4 SPE PANTOGRAPH 5 SPE PANTOGRAPH 5 SPE PANTOGRAPH 5 SPE	ZING X 2.20M (12KG SWL) ZING X 3.0M (12KG SWL) ZING X 4.0M (12KG SWL) ZING X 5.0M (12KG SWL) ZING X 5.0M (20KG SWL) ZING X 3.0M (20KG SWL) ZING X 4.0M (20KG SWL) ZING X 5.0M (20KG SWL) ZING X 5.0M (20KG SWL) ZING X 5.0M (27KG SWL) ZING X 3.0M (27KG SWL) ZING X 3.0M (27KG SWL) ZING X 4.0M (27KG SWL) ZING X 4.0M (27KG SWL) ZING X 5.0M (36KG SWL) ZING X 5.0M (36KG SWL) ZING X 5.0M (36KG SWL)	605,07 674,72 853,21 979,44 692,14 757,42 966,38 1.092,61 835,94 901,01 1.109,98 1.236,23 1.253,59 1.379,83
	DG1600	STANDARD BARREL	TROLLEY - PHANTOGRAPS	128,30
AL A		DG1700	STANDARD 3.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 6 6.223,47
			STANDARD 4.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 6 6.305,36
140kg 244 .			STANDARD 5.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 6 6.387,24
		169	STANDARD 3.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 8 6.469,13
		Į	STANDARD 4.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 8 6.551,02
		DG1725	STANDARD 5.0M LIGHTING HOIS SOCKETS	T C/W 8 6.632,91

# Lámparas

## Consultar precio de cualquier modelo de todo tipo de proyectores

Lám	paras	MOL	ם ר
Laiii	paras	IVIOL	ᇧᅐ

	PVP
MSD R2 Lámpara de 132W, 5.100 Lumens, 6.000 horas de vida, 8.000 K	consultar
MSD R5 Lámpara de 200W, 8.000 Lumens, 2.000 horas de vida, 8.000 K	consultar
MSD R16 Lámpara de 330W, 15.0000 Lumens, 1.500 horas de vida, 7.500 K	consultar
MSD R17 Lámpara de 350W, 16.5000 Lumens, 1.500 horas de vida, 8.000 K	consultar

### Lámparas MSR

MSD 250/2 Lámpara de 250W, 18.000 Lumens, 3.000 horas de vida, 8.500 K	consultar
MSR 575/2 Lámpara de 575W, 49,000 Lumens, 1.000 horas de vida, 7.200 K	consultar
MSR 700 SA Lámpara de 700W, 55,000 Lumens, 7500 horas de vida, 5.600 K	consultar
MSR 1.200 SA Lámpara de 1.200W, 96,000 Lumens, 750 horas de vida, 6.000 K	consultar
MSR G 300 Lámpara de 300W, 23,000 Lumens, 750 horas de vida, 9.300 K	consultar

### Lámparas MSI

MSI 575 Lámpara de 575W, 49.000 Lumens, 1.000 horas de vida, 6.000 K	consultar
MSI 1.200 Lámpara de 1.200W, 110.000 Lumens, 750 horas de vida, 6.000 K	consultar

### Lámparas teatro - studio

CP41 Lámpara de 2.000w/230v, portalámparas G38, G22	consultar
CP29 Lámpara de 1.200 w/230v, portalámparas GX9,5, G22, G 9,5	consultar
CP70 Lámpara de 1.000w/230v, portalámparas GX9,5, GX 22	consultar
CP77 Lámpara de 1.000w/230v, portalámparas G9,5, GX9,5	consultar
T26/27 Lámpara de 650 w/230v, portalámparas GY9,6	consultar
T18/25 Lámpara de 500 w/230v, portalámparas GY9,6	consultar
M38 Lámpara de 300 w/230v, portalámparas GY9,11	consultar
HPL Lámpara de 575-750 w/230v, portalámparas G9,5, larga vida	

#### Lámparas estudio

CP83 Lámpara de10.000 w/230v, portalámparas G38	consultar
CP29/85 Lámpara de 5.000 w/230v, portalámparas G38	consultar
CP41/73 Lámpara de 2.000 w/230v, portalámparas G38	consultar
CP92 Lámpara de 2.000 w/230v, portalámparas G22	consultar
CP43/72 Lámpara de 2.000 w/230v, portalámparas GY16	consultar
CP90 Lámpara de 1.200 w/230v, portalámparas GX9,5	consultar
CP40/71 Lámpara de 1.000 w/230v, portalámparas G22	consultar
FKR Lámpara de 650 w/230v, portalámparas G9,5	consultar
CP81 Lámpara de 300 w/230v, portalámparas GY9,5	consultar

#### Lámparas PAR

PAR 64	CP60/1/2 Lámpara de 1.000 w/230v, portalámparas GX16d	consultar
PAR 64	FFN/R/P Lámpara de 1.000 w/120v, portalámparas GX16d	consultar
PAR 64	CP86/7/8 Lámpara de 500 w/230v, portalámparas GX16d	consultar
PAR 64	Q4552 Lámpara de 250 w/28v, portalámparas terminales	consultar
PAR 56	Lámpara de 300 w/230v, portalámparas GX16d	consultar
PAR 36	Q4515 Lámpara de 30 w/6v, portalámparas terminales	consultar
PAR 36	Q4596 PAR 36 Lámpara de 250 w/28v, portalámparas terminales	consultar
PAR 36	DWE Lámpara de 650 w/120v, portalámparas terminales	consultar

### Lámparas Descarga

MSR 2000 lámpara de descarga de 1.200 w portalámparas Fast Fit	consultar
MSR 1200 lámpara de descarga de 1.200 w portalámparas G22	consultar
MSR 575 lámpara de descarga de 1.200 w portalámparas G23	consultar
MSR 250 lámpara de descarga de 250 w portalámparas GY9,5	consultar
HTI 150 lámpara de descarga de 1.200 w portalámparas GY9,5	consultar

### Lámparas Lineales

P2/27 Lámpara de 2.000 w/230v, portalámparas R7S	consultar
P2/12 Lámpara de 1.250 w/230v, portalámparas R7S	consultar
P2/7 Lámpara de 1.000 w/230v, portalámparas R7S	consultar
P2/35 Lámpara de 1.000 w/230v, portalámparas R7S	14,11





Referencia Mesas PVP



IZ880002600 **FLX S24** mesa de iluminación con 1 universo DMX para 48 proyectores móviles, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto.

1.990,00

IZ880002700 **FLX S24** mesa de iluminación con 2 universos DMX para 96 proyectores móviles, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 49 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 2 USB, Ethernet, salida video táctil DVI-D, wireless remote control handheld devices y control remoto.

2.410,00

IZ880008600 Flight case para FLX S24

820,00



IZ880002800 **FLX S48** mesa de iluminación con 1 universo DMX para 48 proyectores móviles, con 48 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 97 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto, salida DVI para momnitor tactil.

3.135,00

IZ880002900 **FLX S48** mesa de iluminación con 2 universos DMX para 96 proyectores móviles, con 48 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 97 Playbacks o Cue Stack o Submaster o chasers, botón GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 2 USB, Ethernet, wireless remote control handheld devices y control remoto, salida DVI para momnitor tactil.

3.560,00

Referencia PVP





IZ8800005 **FLX** mesa de iluminación con 4 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 4 vía ETHERNET, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA.

IZ8800010 **FLX 8** mesa de iluminación con 8 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 8 vía ETHERNET, con 24 faders 8.025,00 multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA.

IZ8800010 **FLX 16** mesa de iluminación con 16 universos DMX, 2 vía XLR 5 y 16 vía ETHERNET, con 24 faders multifunción de canales, submasters, o playbacks; controles integrales moving light, 4 encoders, 4 teclas multifunción Sintax Key, Grand Master, 241 Playbacks o Cue Stack oSubmaster o chasers, 10.000 memorias, 2 Playback faders, boton GO playback, full efects engine, modo trakingy no traking, 5 USB, 2 salidas XGA.



IZ880020016 **WING USB** mesa con 24 potenciometros, pulsadores con multiples funciones de Canales Playbacks, el maximo wing que se pueden conectar USB a la mesa son 6, tambien se pueden conectar a cualquier ZerOS console o Phanton ZerOS aplicación para ordenador PC.

1.905,00

IZ8820007FC Flight case para Wing USB





IZ880086800 Solution Series puede controlar 248 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 consultar canales, 1000 Playbacks stacks, 10000 user definable faders, 2000 user definable botons, 8 colour touchscreen, la mesa tiene 10 submasters con display con 20 páginas, 48 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, 4 USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, i entrada audio, compatible Soltware ZerOS, ayuda Online.

IZ880086900 Solution Series XL puede controlar 296 móviles pacheables en los 4 universos DMX RDM con 2048 canales, 1000 Playbacks stacks, 400 Groups, 400 macros, 12 colour touchscreen, la mesa tiene 30 submasters con display con 20 páginas, 96 faders preset, 3 faders rotativos multifunción, Playback X controls, USB, Ethernet Art-Net y ACN, 1 salidas XGA touchscreen 4 adional monitors via Ethernet, 1 entrada DMX, 1 entrada audio, compatible Soltware ZerOS, ayuda Online.



IZ880012921 Juggler 12/24 consola de 24 canales DMX programable, 12 secuencias de 99 pasos, control de velocidad, master de secuencia, true dipless crossfade, gran master, wide mode

990,00

consultar

IZ880062921 Level 6 DMX mesa de 6 canales con salida de señal analógica o DMX

consultar

#### Periféricos Ethernet







IZ880088700 Phanton ZerOS mochila Ethernet para activar programa ZerOS desde un o	ordenator 1.655,00
IZ880500012 ZerOS Server lee ArNet y genera 2048 canales DMX - RDM	3.550,00
IZ880500016 ZerOS Server lee ArNet y genera 4096 canales DMX - RDM	5.240,00
IZ880500020 ZerOS Server lee ArNet y genera 8192 canales DMX - RDM	8.615,00
IZ880500024 ZerOS Server +CAN genera 512 canales DMX - RDM	3.720,00
IZ880500028 ZerOS Server +CAN genera 1024 canales DMX - RDM	4.140,00
IZ880500032 ZerOS Server +CAN genera 2048 canales DMX - RDM	4.985,00
IZ880500036 ZerOS Server +CAN genera 4096 canales DMX - RDM	4.140,00
IZ880500040 ZerOS Server +CAN genera 8192 canales DMX - RDM	4.985,00
IZ880500075 Spliter con 8 salidas DMX - RDM DMX, formato rack 1U.	989,00

Referencia **DIMMERS PVP** 



IZ881101100 SCMR1232 12 tomas directas tipo relé de 32 amperios por canal con control individual por señal 1.160,00 DMX, RS232, Dali o manual, para carril DIN, soporta cualquier tipo de carga resistiva, inductiva, capacitiva, conexión de entrada individual por fase, medidas 212x90 mm.



IZ881101100 Alpha Pack 3 módulo de 3 canales de dimmers con fusible de 6,3 amps, con 3 potenciómetros, entrada de señal 0+10V y DMX, salida schuko, medidas 85x240x315 mm, peso 3,5 kg.





IZ88110024 Betapack 4 Packs 6 dimmers para lamparas incandescentes y leds pacheables, display con magneto térmico de 10 amperios salida doble schucko, CEE, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, backup, formato rack 4U con soporte mural, manguera de corriente con conector CEE, peso 8 kg.

1.295,00



IZ8800130041 Spice 12 dimmer de 12 canales con magneto térmicos 10 amps salida con multiconector Harting, 2.650,00 ajustable individualmente curvas, 12 memorias, 3 secuencias con tiempos ajustables, DMX y ChilliNet Control, formato rack 3U, peso 14,5 kg.

Referencia Chilli range PVP







IZ880001120	Chilli 4 rele card de 4 canales con fuente de alimentación	530,00
IZ8800110019	<b>Chilli Pro</b> dimmer de 6 canales con magneto térmicos y diferencial, de 25 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	2.950,00
IZ880210114	<b>Chilli</b> relé de 12 canales con magneto térmico de 10 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	3.020,00
IZ880011013	<b>Chilli</b> dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps, formato de pared, con alimentación Chilli.	2.715,00
IZ880210117	<b>Chilli</b> relé de 12 canales con magneto térmico de 16 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	3.670,00
IZ880210110	<b>Chilli</b> relé de 24 canales con magneto térmico de 10 amps, diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli, diferencial incluido para el sistema de control arquitectural múltiple	5.625,00
IZ880011004	<b>Chilli</b> dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	3.935,00
IZ880011006	Chilli dimmer de 24 canales con magneto térmico de 16 amps. formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	4.755,00
IZ880010018	Chilli PRO Bypass dimmer de 12 canales con magneto térmico de 10 amps. , formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	3.670,00
IZ880010021	Chilli PRO Bypass dimmer de 12 canales con magneto térmico de 16 amps., formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	4.840,00
IZ880010016	Chilli PRO Bypass dimmer de 24 canales con magneto térmico de 10 amps. , formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	5.262,00
IZ880010014	Chilli PRO Bypass dimmer de 24 canales con magneto térmico de 16 amps., diferencial, formato de pared, con alimentación Chilli para el sistema de control arquitectural múltiple	6.250,00

Paneles de control Chhilli

PVP



IZ880120000 Botonera con 10 botones

consultar



IZ8800120100 Chilli Master control para ejecutar un control total

consultar



IZ8800111300 Chilli Master Touch Screen panel con programación completamente individual

consultar

IZ8800121000 Chilli netlink Bridge

consultar

IZ8800121100 Chilli RS232 Link

consultar