

Trusses serie deco



Truss DECO

Carga uniformemente repartida en 8M

Medidas

Espesor

Grupa de unión

PVP Unitubo M100	PVP Bilite M222 BTM	PVP Triangular M222 STM	PVP Cuadrado M222 QTM
	123,2 Kg	100,8 Kg	242,4 Kg
	222 MM	222x196 MM	222x222 MM
	32x1,5 MM	32x1,5 MM	32x1,5 MM
cell 100/acces	cell 100/acces	cell 100/acces	cell 100/acces

Truss triangular de 500 mm.

23,88

47,74

98,77

131,72

Truss triangular de 1 m

32,94

65,85

129,95

168,42

Truss triangular de 2 m

45,28

85,45

189,13

230,66

Truss triangular de 2,5 m

53,51

107,00

214,03

312,80

Truss triangular de 3 m

61,73

123,48

230,49

386,90

Corners

Corner 2 vías de 45°

147,65

123,48

181,10

271,24

Corner 2 vías cuadrado de 60°

147,65

123,48

181,10

271,24

Corner 2 vías cuadrado de 90°

135,77

90,54

158,51

172,87

Corner 2 vías cuadrado de 120°

135,77

105,39

167,95

205,80

Corner 2 vías cuadrado de 135°

135,77

105,39

167,95

222,26

Corner 3 vías cuadrado de 45°

195,17

Corner 3 vías cuadrado de 90°

195,17

148,18

238,72

271,64

Corner 3 vías cuadrado tipo T

195,17

148,18

238,72

255,18

Corner 4 vías cuadrado tipo T

184,21

296,36

321,03

Corner 4 vías cuadrado

240,99

304,14

321,03

Corner 5 vías cuadrado

263,06

406,58

403,36

Trusses con carril electrificado



Trusses electrificados

Tipo de truss

BTB

Bilite

STB

Triangular

Carga uniforme repartida en 12m

Medidas

280

290x247

Formato

escalera

triangular

Espesor del truss

50x2 mm

50x2 mm

Tipo de unión entre trusses grupa CCB kit

grupaCCB

grupaCCB

Kit de grupas CC B con pasadores

17,76

26,64

Conector para proyector

Conector unión entre truss

Truss de 0,5 m

193,30

231,44

Truss de 1 m

217,03

267,08

Truss de 2 m

358,03

441,26

Truss de 3 m

526,96

635,73

703,62

835,20

Corner 2 vías

501,27

540,59

Corner 3 vías

727,34

€ 1.048,41

Corner 4 vías

979,61

€ 792,87

Trusses serie normal y fuerte



Referencia	Descripción
Carga uniforme repartida en 12m	
Medidas	
Tipo de truss	
Espesor del truss	
Kit 4 uniones coupler CC B	
Truss triangular 0,5 m	
Truss triangular 1 m	
Truss triangular 2 m	
Truss triangular 3 m	
Truss triangular 4 m	

M290R STB

294 Kg
290x257
triangular
50x2 mm
41,20
101,66
138,08
202,91
272,88
373,80

M290R QTK


720 Kg
290x290
cuadrado
50x2 mm
41,20
142,70
185,94
272,43
373,32
515,51

M290R STV

422 Kg
288x255
triangular
48x3 mm
41,20
122,55
181,92
250,50
342,86
433,81

M290HD QTV

1.026 Kg
288x288
cuadrado
48x3 mm
41,20
151,35
194,59
286,05
384,83
496,79



Carga uniforme repartida en 12m	
Medidas	
Tipo de truss	
Espesor del truss	
Kit 4 uniones coupler CC B	
Truss triangular 0,5 m	
Truss triangular 1 m	
Truss triangular 2 m	
Truss triangular 3 m	
Truss triangular 4 m	

M390R STK

420 Kg
390x344 mm
triangular
50x2 mm
41,20
146,53
189,33
273,78
346,37
480,21

M390R QTK

1.033 Kg
390x390
cuadrado
50x2 mm
41,20
207,32
264,36
370,42
495,96
599,30

M390R STL

611 Kg
388x342 mm
triangular
48x3 mm
41,20
206,17
238,72
297,73
374,07
499,83

M390HD QTL

1,466 Kg
388x388
cuadrado
48x3 mm
41,20
240,11
304,20
400,17
543,66
678,69



Carga uniforme repartida en 12m	
Medidas	
Espesor del truss	
Kit 4 uniones coupler CC O	
Truss de 0,5 m	
Truss de 1 m	
Truss de 2 m	
Truss de 3 m	
Truss de 4 m	

M400 RECT

1.720 Kg
358x358 mm
50x4 mm
84,60
442,43
716,04
951,37
1.268,09
1.582,59

M400

1.750 Kg
268x358 mm
50x4 mm
84,60
478,51
766,21
1.027,52
1.360,33
1.664,05

M520FOLD TRI


2.504 Kg
289x289
50x4 mm
84,60
872,72
1.234,06
251,94
2.424,23

M520HC

2.804 Kg
529x529
50x4 mm
84,60
905,04
1.124,88
1.373,77
1.713,18

Referencia

Truss extra fuerte

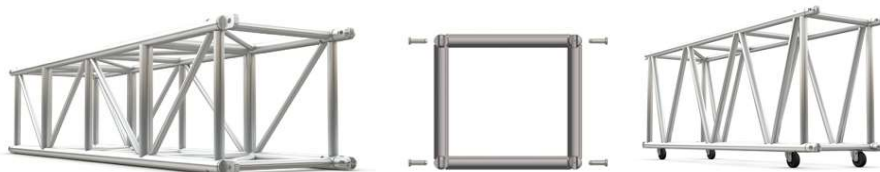

Carga uniforme repartida en 12m

Medidas

Formato

Espesor del truss

Kit 4 uniones grupa P G S

Truss de 0,5 m

Truss de 1 m 4GX de 1,2 m

Truss de 2 m 4GX de 2,4 m

Truss de 3 m

Truss de 4 m

4GS50

1.852 Kg

500x500 mm

cuadrado

48x4,5 mm

20,04

606,12

815,80

1.012,38

1.228,61

1.457,95

4GX

8.008 Kg

610x914 mm

rectang + ruedas

48x4,5 mm


20,04

1.634,87

2.064,07

2.555,51

Torres con Truss

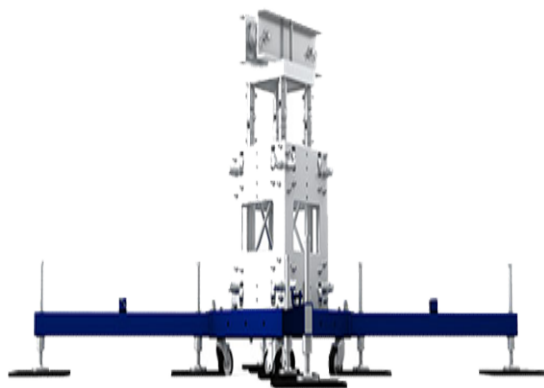

MT05

Torre de 6,2 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 500 kg formada de trusses estandar modelo M290

5.661,50

MT1

Torre de 7,5 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 1.000 kg formada de trusses estandar modelo M290/M390


6.184,30

MT2

Torre de 12,5 M de altura, con cabrestante manual de elevación, carro deslizante, poleas superiores, base con 4 patas con estabilizadores para exteriores, para soportar 2.000 kg formada de trusses estandar modelo M400/M520/M900

9.974,75

Torres para audio y video

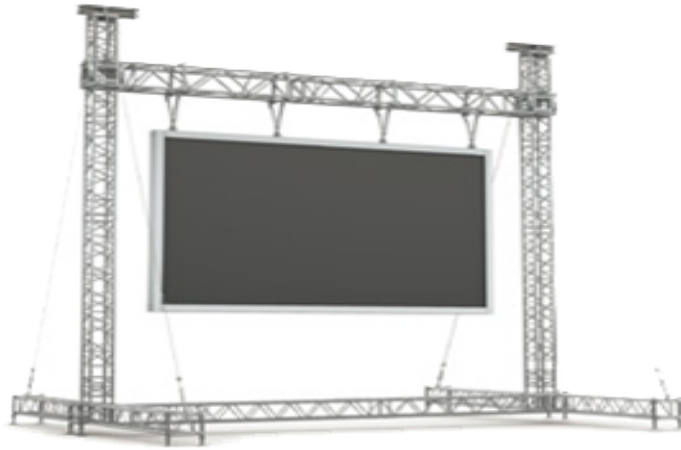


MRT1	Torre con elevación de 8 m con carro deslizante, poleas superiores, cabrestante, base con 4 patas, grupas, para soportar 750 kg formada con Trusses cuadrados estandar modelo M290V Heavy Duty	8.308,41
LSG0	Sistema de 2 torre con elevación de 7,58 m con 2 carro deslizante, 2 poleas superiores, con 2 base de truss, para soportar 1.500 kg formada con Trusses cuadrados estandar modelo M290V Heavy Duty	26.246,31


Roof



MR1	Rood con 4 patas, 4 cerchas con truss, con medidas de 6x4 metros, 8x6 metros, 10x6 metros	consultar
-----	---	-----------

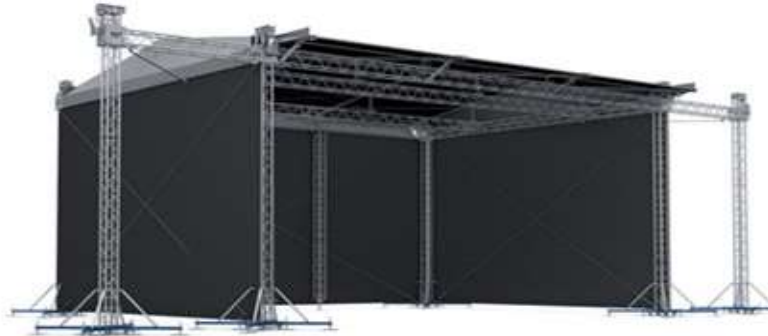


MR2K	Rood con 8 patas, 4 cerchas, medidas de 15x12 metros, mas las als para colgar audio de 3,15 metros interior.	consultar
------	--	-----------

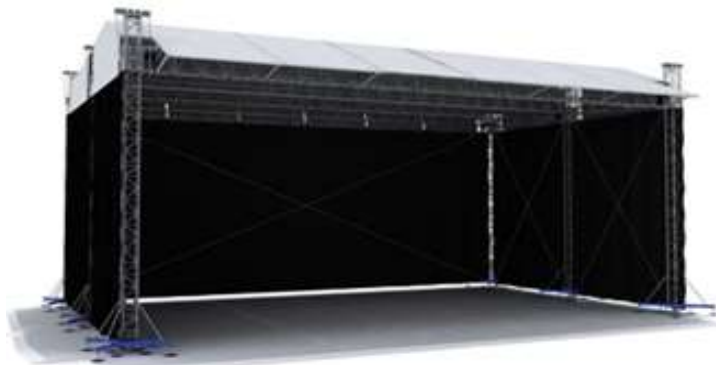


MR5	Rood con 6 patas, 3 cerchas, medidas de 18x14 metros, 24x10 metros, 24x14 metros mas ala central delantera.	consultar
-----	---	-----------


Trusses redondos

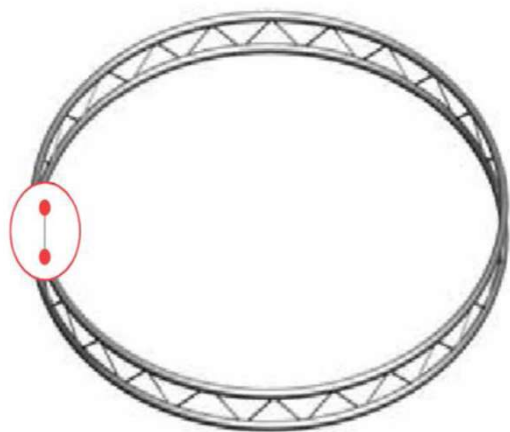

M222 BTM

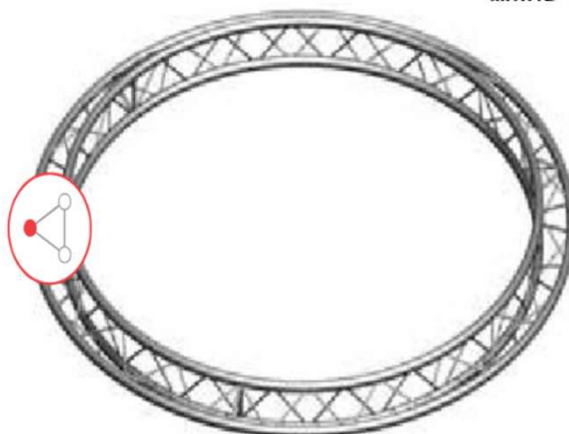

M222 STM

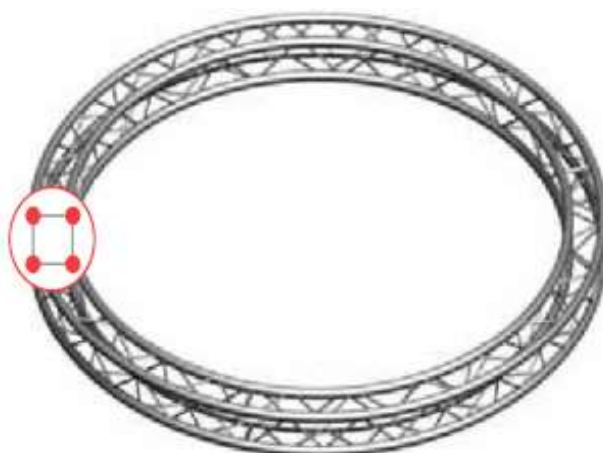

M222 QTM

Referencia

Medidas

formato del truss

Unión

Truss circular de 2 m diámetro
Truss circular de 3 m diámetro
Truss circular de 4 m diámetro
Truss circular de 5 m diámetro
Truss circular de 6 m diámetro


PVP M222 BTM 289,00 Escalera tornillos o tubo	PVP M222 STM 287x287 triangular tornillos o tubo	PVP M222 QTM 253x253 cuadrado tornillos o tubo
--	---	---

591,28	1.164,31	1.403,21
890,36	1.737,03	2.105,66
1.187,13	2.231,91	2.808,04
1.483,91	2.910,60	3.510,05
1.780,71	3.492,92	4.212,05



Tubo multifunción

Tubo 0,5m con conectores de unión estandar
Tubo 1 m con conectores de unión estandar
Tubo 1,5m con conectores de unión estandar
Tubo 2 m con conectores de unión estandar
Tubo 2,5m con conectores de unión estandar
Tubo 3m con conectores de unión estandar
Angulo de 2 vías
Angulo de 3 vías
Angulo de 4 vías
Angulo de 5 vías
Angulo de 6 vías

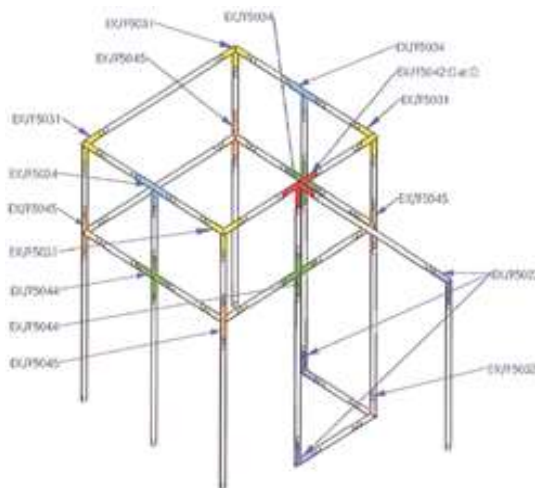

23,88
32,94
41,17
45,28
53,51
61,73
53,07
65,53
78,63
91,73
117,95

Tarimas



XS1P



S3



Referencia		PVP Interior	PVP Exterior
XS1P	Tarima 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio, base de altura regulal	652,92	760,35
XSS3S	Tarima S3 de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		438,78
XSS3SHC	Tarima S3 honey comb de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		
XSS3SPG	Tarima S3 plexiglass de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		870,02
XSS8	Tarima S8 de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		384,88
XSS8L	Tarima S8 light de 750kg/m2 de 2x1 m, perfil lateral de aluminio		346,54
XSS314	Tarima 750kg/m2 1/4 circulo radio 1 m con perfil lateral de aluminio		482,65
XSS3T	Tarima 750kg/m2 triangular 2x1x1 m con perfil lateral de aluminio		416,84
XSS311	Tarima 750kg/m2 de 1x1 m con perfil lateral de aluminio		394,43

Pies

	telescopicos	con rueda	fijo	ajustable
Pie de 0,30 m			7,71	21,81
Pie de 0,40 m		24,66	9,84	22,74
Pie de 0,50 m			11,81	24,35
Pie de 0,60 m		28,46	13,61	25,51
Pie de 0,70 m			15,58	26,71
Pie de 0,80 m		31,99	17,55	27,82
Pie de 0,90 m			19,50	29,22
Pie de 1,00 m		37,27	20,62	30,02
Pie telescopico 500-700 mm	34,54			
Pie telescopico 700-1000 mm	38,17			
Pie telescopico 1000-1500 mm	53,61			
Conector de unión entre tarimas dentro del perfil lateral de aluminio				6,42



Barandillas laterales

Barandilla de 1 M	119,41
Barandilla doble de 1 M	196,31
Barandilla de 2 M	145,41
Barandilla doble de 2 M	

Accesorios Tarimas, escaleras



CONN2L



CONN4L



DECK2L



DECK4

Referencia	Descripción	PVP
CONN2L	Uniones entre 2 tarimas vía pata lateral	23,79
CONN4L	Uniones entre 4 tarimas vía pata lateral	32,60
DECK2L	Uniones entre 2 tarimas vía 2 patas	43,87
DECK4L	Uniones entre 2 tarimas vía 4 patas	92,51



MAR20	Escalera de aluminio regulable de 0,6 m a 1 m con barandillas	1.519,79
ESC140	Escalera de aluminio regulable de 1 m a 1,50 m con barandillas	1.079,28
MAR40	Escalera de aluminio de 1 m	658,58



CART5	Carro para transportar 10 tarimas de 2 m con ruedas	548,45
CART10	Carro para transportar 5 tarimas de 2 m con ruedas	506,60



Carros de transporte

Barreras



CWB-B	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura	975,86
CWB-BC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura especial para mangueras	consultar
CWB-DC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura formato puerta	consultar
CWB-VC	Barrera delimitadora 1.035 mm de ancho y 1.185 mm de altura formato esquina	1.188,00
CWB-VCAR	Carro de transporte para 10 barreras delimitadoras	1.018,29

Rampas

Referencia	Descripción	PVP
		
RAMP1-1180	Rampa plegable de 1 elemento 1.180 mm de largo y 236 mm de ancho, 2 unidades	475,06
		
RAMP2-2040	Rampa de 1 elemento 2.040 mm de largo y 236 mm de ancho, plegable en 2 tramos, 2 unidades	657,49
		
RAMP3-2900	Rampa de 1 elemento 2.900 mm de largo y 236 mm de ancho, plegable en 3 tramos, 2 unidades	876,64
		
RA10E450600	Rampa de 1 elemento 2.033 mm de largo y 450 mm de ancho, plegable en 2 tramos	2.593,23
RA10E550600	Rampa de 1 elemento 2.754 mm de largo y 550 mm de ancho, plegable en 2 tramos	2.745,98
RA20E550800	Rampa de 1 elemento 2.750 mm de largo y 550 mm de ancho, plegable en 3 tramos	2.891,93
RA5080300	Rampa de 1 elemento 3.000 mm de largo y 800 mm de ancho	1.710,92



Rampas modulares de todo tipo

[consultar](#)