

Dimmers



PD405 Dimmer serie Pack de 4 canales de 1,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 2 kg, medidas 79x220x328 . 290,00



PD605D Dimmer serie Pack de 6 canales de 1,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 4,5 kg, 88x483x275 mm. . 435,00



D610 Dimmer serie D de 6 canales de 2,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, salida schucko o bornas, filtro de 200uS, peso 9 kg, medidas 88x483x300 mm. 805,00

D1210 Dimmer serie D de 12 canales de 2,4 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 2 salidas Harting 16/16 o bornas, filtro de 200uS, peso 14 kg, medidas 88x483x300 mm . 1.395,00

D1215 Dimmer serie D de 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, monitoraje de canales, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 2 salidas Harting 16/16 o bornas, filtro de 200uS, peso 1,5 kg, medidas 88x483x385 mm.. 1.490,00



DMPX615 LTB63-II Dimmer serie LBT de 6 canales de 3 kw con protección magneto térmica por canal, display de 32 caracteres, software con 8 memorias, detector de DMX en caso de detectar sin DMX entra en modo control local, 7 curvas, salida harting, doble schuko o bornas, filtro de 200uS, peso 14 kg, formato rack, medidas 132x483x385 mm. 1.000,00

DMPX1215 D123 Dimmer serie D 123 de 12 canales de 3,6 kw o 6 canales de 5,7 kw ocon protección diferencial general y magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, detector de DMX en caso de no detectar DMX entra en modo control local, 6 curvas, salida multiconector harting, doble schuko o CEE, filtro de 200uS, peso 22 kg, formato rack 5U, medidas 132x483x385 mm. 1.555,00



D1215 Dimmer serie D de 12 canales de 3,6 kw o 6 canales de 5,7 kw o 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, detector de DMX en caso de no detectar DMX entra en modo control local, 7 curvas, salida multiconector harting, filtro de 200uS, peso 21 kg, formato rack, medidas 220x483x385 mm. 1.395,00


Dimmers



- | | | |
|-------|--|----------|
| PD305 | Dimmer portatil de 3 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS, salida doble schuko, peso 10 kg, medidas 340x260x165 mm. | 655,00 |
| PD615 | Dimmer portatil de 6 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS, salida conectores schuko, peso 15 kg, medidas 520x210x335 mm. | 1.305,00 |



- | | | |
|--------|---|----------|
| PD1215 | Dimmer portatil de 12 canales de 3,6 kw con protección magneto térmica por canal, Rise Time 200uS, display de 32 caracteres software con 8 memorias, 7 curvas, filtro de 200uS, salida CEE, peso 27 kg, medidas 225x440x310 mm. | 1.395,00 |
|--------|---|----------|

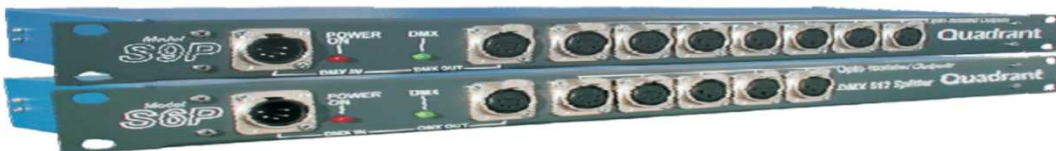

- | | | |
|--------|---|--------|
| S6 | Splitter DMX de 6 salidas opto aisladas formato rack con conectores XLR frontales o traseros | 350,00 |
| S9 | Splitter DMX de 9 salidas opto aisladas formato rack con conectores XLR frontales o traseros | 410,00 |
| BB8-1H | Cajetin metalico con 8 bases schuko y Harting macho de 16 pin, peso 2 kg, medidas 153x253x124 mm. | 150,00 |

Racks

PVP



Dimmers murales

Brick12	Dimmer mural de 12 x 2,4 kw, protección magnetotermica, peso 23 kg, medidas 572x471x145 mm.	1.570,00
Brick24	Dimmer mural de 24 x 2,4 kw, protección magnetotermica, peso 27 kg, medidas 843x170x452 mm.	3.142,00

Dimmers en rack de gira

DR2410	Rack de gira con 24 canales de 2,4 kw con protecciones, multiconectores	5.560,00
DR3610	Rack de gira con 36 canales de 2,4 kw con protecciones, multiconectores	7.605,00
DR2415-II	Rack de gira con 24 canales de 3 kw con protecciones, multiconectores	9.520,00
DR2415	Rack de gira con 48 canales de 3 kw con protecciones, multiconectores y Power-Locks	15.995,00

Dimmers en rack fijos

RD6015	Rack con 60 canales de 3 kw con protecciones	27.690,00
RD6015-GL	Rack con 60 canales de 3 kw con protecciones Broadcast	20.560,00
RD3025	Rack con 30 canales de 6 kw con protecciones	25.675,00
RD9615	Rack con 96 canales de 2,4 kw con protecciones	28.940,00

21.105,00