




IQTLLM0 **T-LIGHT-LED 1000W** Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 vatios súper brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, temperatura de color 6000° K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM, 5.350,00

IQTLRGB **T-LIGHT-LED 1000WRGB** Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 vatios súper brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, RGB, temperatura de color 6000° K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM. 5.755,00






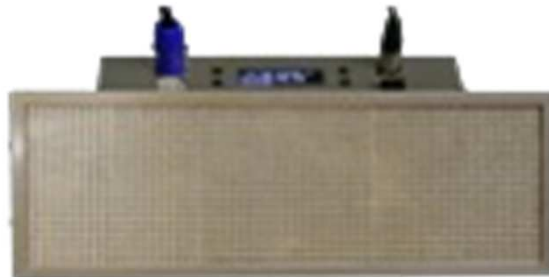


IQSOL15K **FLASH SOL 1,5K** Proyector estroboscópico genera 40.000 lumens, con 1.452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 10 minutos continuos de trabajo, DMX/RGM, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores Powercom. 1.410,00

IQSOL15KIP **FLASH SOL 1,5KI** Proyector estroboscópico genera 40.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores Powercom. 1.140,00

IQSOL15RG **FLASH SOL 1,5KRGB** Proyector estroboscópico genera 36.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6-000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores Powercom. 1.530,00

IQSOL15RGIF **FLASH SOL 1,5KRGB IP 65** 1.750,00

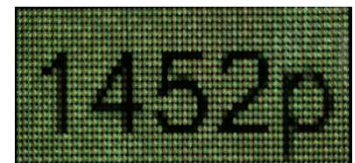

IQPIXEL **PIXEL strobe** Proyector pixel estrobe con 1452 leds RGB, se funden en difuminado o cascada todo el rango de colores, letras..., control vía DMX/RGM, sistema de control SPI, 45.00 lumens, peso kg, medidas 460x170x60 mm, consumo 690 W.. 1.470,00

IQPIXELC Control maximo 4000 pixel, 1.675,00

IQPIXEL60P LED STRIP 60P metro tira de leds PIXEL completa 370,00



IQTLIGHT T-LIGHT PRO 85KW Proyector estroboscópico de 85.000 vatios, genera 2,550.000 lumens, beam angle se puede modificar spot o muy beam, velocidad 1/24 seg. a 3 seg., lámpara de Xenon de baja presión no explosiva, DMX, peso 20 Kg, medidas 460x175x150 mm. 9.755,00



IHQUSAR QUASAR PRO 15KW Proyector estroboscópico de 15.000 vatios, genera 450,000 lumens, puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electrónico automático, DMX, maestro-esclavo, accesorio para montar formato 19", 480x130x100, consumo 3.680 W.. 785,00

IHQUSARL Lámpara para QUASAR PRO 15KW 215,00




IHQUSARRF RAIN PROOF QUASAR Proyector estroboscópico de 15.000 vatios, genera 450,000 lumens, puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electrónico automático, IP65, DMX, maestro-esclavo, peso kg, medidas 520x260x270 mm, consumo 3.680 W.. 1.615,00



IHEURO EURODMX PRO 5.000W Proyector estroboscópico de 5.000 vatios, genera 75,000 lumens, control vía DMX, peso kg, medidas 450x80x70 mm, consumo 3.680 W. 645,00

IHEUROL Lámpara para EURODMX 175,00



IHCAP CAP Proyector estroboscópico arquitectural, construido en Policarbonato, disponible en 7 colores, resistente al agua IP65, potencia máxima 35 W/seg., control vía DMX, peso 750 gr, medidas 130x130x130 mm. 460,00