




**IQTLLM0** **T-LIGHT-LED 1000W** Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 vatios súper brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, temperatura de color 6000° K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM,. 5.350,00

**IQTLRGB** **T-LIGHT-LED 1000WRGB** Proyector estroboscópico con 10 módulos de LEDs de 100 vatios súper brillantes, 10 dimmer individuales, genera 130.000 Lumens, RGB, temperatura de color 6000° K, abertura 35°, diseñado para 8 horas continuas de operación, control vía DMX y RDM. 5.755,00






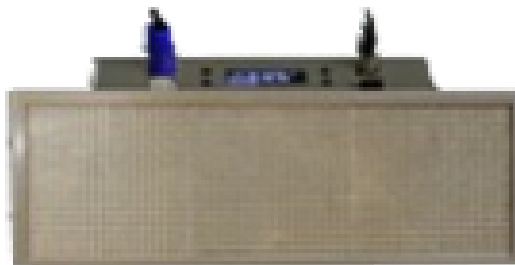


**IQSOL15K** **FLASH SOL 1,5K** Proyector estroboscopico genera 40.000 lumens, con 1.452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 10 minutos continuos de trabajo, DMX/RGM, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores Powercom. 1.410,00

**IQSOL15KIP** **FLASH SOL 1,5KI** Proyector estroboscopico genera 40.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6.000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores 1.140,00

**IQSOL15RG** **FLASH SOL 1,5KRGB** Proyector estroboscopico genera 36.000 lumens, con 1452 leds super brillantes, no ultravioletas, temperatura de color 6-000° K, 3 áreas individuales, CRI90, abertura 120° o 60°, 20,000 horas de vida, dimmer 12 bit, 24 horas continuos de trabajo, DMX/RGM, IP65, peso 8 Kg, medidas 460x175x150 mm, consumo 450 W, conectores 1.530,00

**IQSOL15RGIF** **FLASH SOL 1,5KRGB IP 65** 1.750,00



**IQPIXEL** **PIXEL strobe** Proyector pixel estrobe con 1452 leds RGB, se funden en difuminado o cascada todo el rango de colores, letras..., control vía DMX/RGM, sistema de control SPI, 45.00 lumens, peso kg, medidas 460x170x60 mm, consumo 690 W.. 1.470,00

**IQPIXELC** Control maximo 4000 pixel, 1.675,00

**IQPIXEL60P** LED STRIP 60P metro tira de leds PIXEL completa 370,00



**IQTLIGHT T-LIGHT PRO 85KW** Proyector estroboscópico de 85.000 vatios, genera 2,550.000 lumens, beam angle se puede modificar spot o muy beam, velocidad 1/24 seg. a 3 seg., lámpara de Xenon de baja presión no explosiva, DMX, peso 20 Kg, medidas 460x175x150 mm. 9.755,00



**IHQASAR QUASAR PRO 15KW** Proyector estroboscópico de 15.000 vatios, genera 450,000 lumens, puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electrónico automático, DMX, maestro-esclavo, accesorio para montar formato 19", 480x130x100, consumo 3.680 W.. 785,00

**IHQASARL** Lámpara para QUASAR PRO 15KW 215,00



**IHQASARRF RAIN PROOF QUASAR** Proyector estroboscópico de 15.000 vatios, genera 450,000 lumens, puede trabajar en modo continuo 100 Hz con control electrónico automático, IP65, DMX, maestro-esclavo, peso kg, medidas 520x260x270 mm, consumo 3.680 W.. 1.615,00



**IHEURO EURODMX PRO 5.000W** Proyector estroboscópico de 5.000 vatios, genera 75,000 lumens, control vía DMX, peso kg, medidas 450x80x70 mm, consumo 3.680 W. 645,00

**IHEUROL** Lámpara para EURODMX 175,00



**IHCAP CAP** Proyector estroboscópico arquitectural, construido en Policarbonato, disponible en 7 colores, resistente al agua IP65, potencia máxima 35 W/seg., control vía DMX, peso 750 gr, medidas 130x130x130 mm. 460,00