




# Catálogo 2.016

09/06/2016

Referencia

## LEDs para iluminación estandar

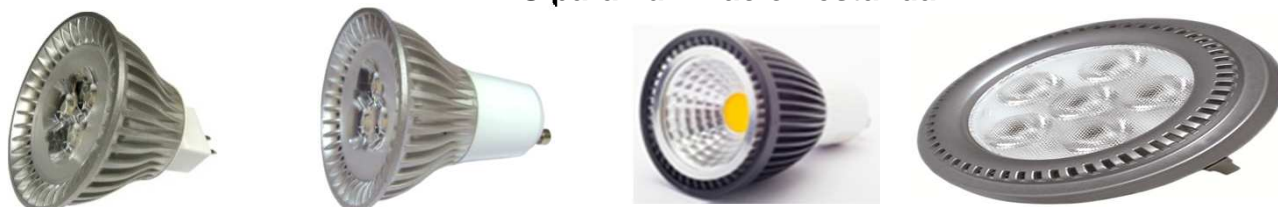

8GU10	Lámpara dicroica 8 watos 230 vol, 520 Lumens apertura 25°-45°-60° temperatura de color 2700-60	30,00
6GU10	Lámpara dicroica 6 watos 230 vol, 500 Lumens apertura 25°-45°-60° temperatura de color 2700-60	25,00
5GU10	Lámpara dicroica 5 watos 230 vol, 380 Lm, apertura 25°-45°-60°, 2700-6000°K	20,00
4MR16	Lámpara dicroica 4 watos 11,5 vol, 245 Lm, apertura 25°-45°-60°, 2700-6000°K	10,00
5MR16	Lámpara dicroica 5 watos 11,5 vol, 310 Lumens apertura 25°-45°-60° temperatura de color 2700-60	15,00

DICROCOB Lámpara dicroica sistema COB similar a la halógena consultar

LIN AR1117	Lámpara QR111 7 w 12 voltios apertura 10°-30°-45°-60°, 425 Lm, temp. de color 2700° - 5500°K	45,00
LIN AR11113	Lámpara QR111 13,5 w 12 voltios apertura 10°-30°-45°-60°, 900Lm, temp. de color 2700° - 5500°K	55,00
LIN AR11112	Lámpara QR111 12 w 12 voltios apertura 30°-60°, 630Lm, temp. de color 2700° - 5500°K	45,00



LINT86	Tubos LED High Light T8 600mm 9 watos, 750 Lm, 3000-4000 o 6000°k	consultar + Lumens	30,00
LINT812	Tubos LED High Light T8 1200mm, 18 watos 1.500 Lm, 3000-4000 o 6000°k	consultar + Lumens	42,00
LINT816	Tubos LED High Light T8 1500mm, 23 watos 2.000 Lm, 3000-4000 o 6000°k	consultar + Lumens	52,00
	Tubos T8 600mm con 10W, 1200mm con 20W y 1500mm con 25W y LEDs especiales		= + 25%
LINT812SD	Tubos LED High Light T8 1,2M, 3000-4000 o 6000°k con sistema detector de personas		85,00
LINT815SD	Tubos LED High Light T8 1,5M, 3000-4000 o 6000°k con sistema detector de personas		115,00



LINECO3	Lámpara Ecostar E27 de 3 watos 230v, 190 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	10,00
LINECO6	Lámpara Ecostar E27 de 6 watos 230v, 410 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	15,00
LINECO8	Lámpara Ecostar E27 de 8 watos 230v, 580 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	20,00
LINECO13	Lámpara Ecostar E27 de 13 watos 230v, 1070 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	40,00
LINECO18	Lámpara Ecostar E27 de 18 watos 230v, 1600 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	45,00
LINECO35	Lámpara Ecostar E27 de 36 watos 230v, 3200 Lm, temp. de color 3000°K, apertura 150°	consultar



LING3PL5	Lámpara G3, PL de 5 watos 230v, 2 Pin, temp. color 3000° o 6500°K	30,00
LING24PL11	Lámpara G24, PL de 11 watos 230v, 2 Pin, temp. color 3000° o 6500°K	42,00
B505045	Lámpara E27 de 9 watos 230v, temp. color 3000° o 6500°K, apertura 360°	40,00
B505090	Lámpara E27 de 16 watos 230v, temp. color 3000° o 6500°K, apertura 360°	55,00
LIN-DL2X12	Down Light 24 watos 2160 Lm , 3200-6000°K,medidas 390x205x135	120,00
LIN-DL3X12	Down Light 36 watos 2700 Lm , 3200-6000°K,medidas 520x205x135	150,00
DL245	Down Light 13 watos 1168 Lm , 2400-6000°K, exterior 150x70 mm.	30,00
DL645	Down Light 32 watos 4680 Lm , 2900-6000°K, exterior 230x90 mm.	150,00

Referencia

## LEDS para iluminación estándar



LTS50505	Tira de leds blanco cálido o frío alto brillo 60 leds 5050, 12/24 V DC, IP 20, consumo 14,4 w/m tira de 5 mts por 8 mm de alto.	90,00
LT5050RGB	Tira RGB 60 leds metro, tipo 5050, 12/24 V-D.C, IP20, consumo 11,2 w/m, tira de 5 mts.	90,00
LTE5050RGB	Tira RGB 60 leds metro, tipo 5050, 12/24 V-D.C, IP65, consumo 11,2 w/m, tira de 5 mts.	125,00
LCGM5555N	Rollo de 50 mts de tira RGB con 60 leds 5050, resistente al agua, 220 V, IP65, terminación tipo manguera de regadío.	consultar
LINTRANSF	Transformador de 12Voltios DC 75 w	75,00
LINCRGB	Control para tira de LEDs RGB con mando a distancia.	30,00
LCGMPE	Perfil de aluminio tipo omega, escaleras de 2 m	consultar



COT300050	Protector Flood con 1 módulo LEDs 432Philips de 50 vatios, 120 Lumens/W, con abertura 30°, 60°, 110°, temperatura de color 2.700°K-6500°K, IP 65, peso 2,1 kg, medidas 242x102x196,5 mm.	190,00
COT300100	Protector Flood con 2 módulo LEDs 432Philips de 50 vatios, 120 Lumens/W, con abertura 30°, 60°, 110°, temperatura de color 2.700°K-6500°K, IP 65, peso 4 kg, medidas 242x221x247 mm.	350,00
COT300150	Protector Flood con 3 módulo LEDs 432Philips de 50 vatios, 120 Lumens/W, con abertura 30°, 60°, 110°, temperatura de color 2.700°K-6500°K, driver Meanwell, IP 65, peso 5 kg, medidas 242x340x247 mm.	550,00
COT300200	Protector Flood con 4 módulo LEDs 432Philips de 50 vatios, 120 Lumens/W, con abertura 30°, 60°, 110°, temperatura de color 2.700°K-6500°K, driver Meanwell, IP 65, peso 6 kg, medidas 242x221x247 mm.	750,00
COT300300	Protector Flood con 6 módulo LEDs 432Philips de 50 vatios, 120 Lumens/W, con abertura 30°, 60°, 110°, temperatura de color 2.700°K-6500°K, driver Meanwell, IP 65, peso 9 kg, medidas 242x340x247 mm.	1.300,00



**LARCBAR184 Arc Bar 184** Proyector formato barra cambia color de 1.650 Lumens, con 18 LEDs de 4 colores RGBW en 1 parábola, 30° de abertura, opcional 15°, 45°, 60°, IP 67, DMX, secuencias, automático, medidas 1.000x76x114mm, peso 2,3 kg, medidas 1.000x76x144 mm, consumo 78 W. 300,00



**XPAR188Z XParZoom** Proyector con 18 LEDs de 10 watos Epistar RGBW 4-1, zoom 8°-60°, temperatura de color 6.000° K, 3.200 lumens, IP 65, dimmer, estrobo 0-20 Hz, DMX, secuencias, master-esclavo, conectores estancos, peso 9,8 kg, medidas 325x250x325 mm, consumo 180 W. 450,00

**XPAR188F XPar** Proyector con 18 LEDs Epistar de 10 watos Epistar RGBW 4-1, abertura 30°, opcional 10°-45°-60°, temperatura de color 6.000°K, 3.200 lumens, IP 65, dimmer, estrobo 0-20 Hz, DMX, secuencias, maestro-esclavo, conectores estancos, peso 9,5 kg, medidas 325x250x325 mm, consumo 180 W. 350,00

**XPAR06FC** Flight case para 6 proyectores Xpar 400,00

**XPAR12FC** Flight case para 12 proyectores Xpar 500,00



**LIN01RGB** Proyector flood arquitectural IP 65 cambiacolor RGB de 60 watos, con 20 LEDs rojos, 20 verdes, 20 azules, generando 2.780 Lumens a 1 metro con lente de 30°, opcional 10°, 45°, 60°, DMX, mando a distancia, control infra rojos, secuencias, master/esclavo, peso 6 kg, meidas 440x240x130 mm, consumo 70 W. consultar

**LIN02RGB** Proyector flood arquitectural IP 65 cambiacolor RGB con LEDs, 18 rojos de 1 vatio, 18 verdes de 3 watos, 18 azules de 1 vatio, generando 2.950 Lumens, con lente de 60°, opcional 15°, 30°, DMX, master/esclavo, peso 9 kg, meidas 360x240x277 mm, consumo 72 W. consultar



























Temperatura de color	
Blanco C	3000º K
Blanco N	4000º K
Blanco F	6000º K

Foto	Tipo	Descripción	Lumens	Abertura	Temp. Color	Portalám	Medidas D-L	Precio
	TrackSpot 7	Proyector de 7W	490	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	180x92x160	40,33
	TrackSpot 12	Proyector de 12W	840	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	180x92x160	72,68
	TrackSpot 18	Proyector de 18W	1.260	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	275x120x160	96,73
	TrackSpot 24	Proyector de 24W	1.500	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	275x120x160	120,00
	TrackSpot 33	Proyector 33W con ventilador	1.700	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	275x120x160	130,00
	TrackSpot 36	Proyector de 2x18W CREE	1.670	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	280x120x160	160,00
	TrackSpot 36C	Proyector de 2x18W CREE Bric	2.050	10º-25º-45º	Blanco C N F	Carril ele	280x120x160	200,00
	8GU10	Dicroica 230 V, 8W	380	10º-45º-60º	Blanco C-F	GU10	50x91	30,00
	6GU10	Dicroica 230 V, 6W	320	10º-45º-60º	Blanco C N F	GU10	50x91	25,00
	5GU10RA90	Dicroica 230V 4W Bridgelux	140	10º-45º-60º	Blanco C N F	GU10	50x50	20,00
	5MR16	Dicroica 11,5 V 4W Bridgelux	140	10º-45º-60º	Blanco C N F	MR16	50x50	10,00
	7COBGU10	Dicroica COB 230 V, 7W	410	20º	Blanco C N F	GU10	50x91	25,00
	7COBMR16	Dicroica COB 12 V, 7W	410	20º	Blanco C N F	MR16	50x91	25,00
	5COBGU10	Dicroica COB 230 V, 5W	320	20º	Blanco C N F	GU10	50x79	25,00
	5COBMR16	Dicroica COB 12 V, 5W	320	20º	Blanco C N F	MR16	50x79	25,00
	LIN CLO66	Vela de 4W	310	360º	Blanco C N F	E14	93x135	15,00
	R224-5	Estándar de 5W	500	180º	Blanco C-F	E27	60x120	20,00
	LIN ECO 3W	Ecostar de 3W	190	150º	Blanco C N F	E27	50x90	10,00
	LIN ECO 6W	Ecostar de 6W	410	150º	Blanco C N F	E27	50x90	15,00
	LIN ECO 8W	Ecostar de 8W	580	150º	Blanco C N F	E27	60x126	20,00
	LIN ECOG 8W	Ecostar de 8W globo	580	270º	Blanco C N F	E27	100x186	35,00
	LIN ECO 13W	Ecostar de 13W	1.070	150º	Blanco C N F	E27	80x135	40,00
	LIN ECO 18W	Ecostar de 18W	1.600	150º	Blanco C N F	E27	90X220	45,00
	LIN ECO 35W	Ecostar de 36W	3.200	150º	Blanco C N F	E27	120X255	consultar
	LIN G24 2P 11	PL de 11w	900	120º	Blanco C N F	G24		42,00
	LECB5050-48	Lámpara de 9W (PL20W)	975	360º	Blanco C-N-I	E27	62x118	40,00
	LECB5050-90	Lámpara de 16W (PL 40W)	1.527	360º	Blanco C-N-I	E27	62x118	55,00
	COL31640	Lámpara de 40W	4.800	360º	Blanco C-N-I	E27/E40	103x300	165,00
	LIN AR1117	AR 111 7x1	425	10º-30º-45º	Blanco C N F	12v/230v	11x65	45,00
	LIN AR11113,5	AR 111 9x1,5	900	60º-90º	Blanco C N F	12v/230v	11x65	55,00
	LIN AR11112	AR 111 6x2	630	30º-60º	Blanco C N F	12v/230v	11x65	40,00
	LIN PAR 30 7x1	PAR 30 de 7W Bridgelux	630	15º-30º	Blanco C N F	E27	90x118	40,00
	LIN PAR 30 9x1	PAR 30 de 9W Bridgelux	720	15º-30º	Blanco C N F	E27	90x118	55,00
	LIN PAR 38 15	Par 38 de 15W Bridgelux	1.360		Blanco C N F	E27	122x122	65,00

Temperatura de color	
Blanco C	3000º K
Blanco N	4000º K
Blanco F	6000º K

Foto	Tipo	Descripción	Lumens	Abertura	Temp. Color	Portalám	Medidas D-L	Precio
<b>Leds</b>								
	DL145	Downlight de 8W	617	150º	Blanco C N F Orientable	84x60	20,00	
	DL245	Downlight de 13W	1.168	150º	Blanco C N F Orientable	150x70	30,00	
	DL400	Downlight de 28W regulable	2.100	150º	Blanco C N F Fijo	205x78	95,00	
	DL645	Downlight de 32W	2.900	150º	Blanco C N F Orientable	230x90	150,00	
	DL645	Downlight 32W emergencia	2.900	150º	Blanco C N F Orientable	230x90	280,00	
	LEDL902	Downlight de 20W	1.400	150º	Blanco C N F 200 corte	230x75	65,00	
	LEDL2402	Downlight de 42W	4.200	150º	Blanco C N F Orientable	230x90	160,00	
	D221-24	Downlight 24W 24x1	2.160	150º	Blanco C N F Extensivo	240x106	100,00	
	D221-36	Downlight 36W 36x1	3.240	150º	Blanco C N F Extensivo	240x106	145,00	
	D221-54	Downlight 54W 36x1,5	4.680	150º	Blanco C N F Extensivo	240x106	190,00	
	LIN-DL2X12	Downlight de 24W 2 aros	2.160	25º-45º-60º	Blanco C N F Orientable	390x205x135	120,00	
	LNARD3X12	Downlight de 36W 3 aros	2.700	25º-45º-60º	Blanco C N F Orientable	520x205x135	150,00	
	LCF30E	Ceiling Flood 30W Epistar	20.000	150º	Blanco C N F Orientable	148x235	125,00	
	LCF30B	Ceiling Flood 30W Bridelux		150º	Blanco C N F Orientable	148x235	135,00	
	Tubo P4	Tubo 12W 41 cm		150º	Blanco C-N-F	34x410	50,00	
	Tubo T806	Tubo 9W 60 cm	750	150º	Blanco C-N-F	26x600	30,00	
	Tubo T812	Tubo 18W 120 cm	1.500	150º	Blanco C-N-F	26x1200	42,00	
	Tubo T815	Tubo 23W 150 cm	2.000	150º	Blanco C-N-F	26x1500	52,00	
	Tubo T815+	Tubo 28W 150 cm 420*3528 S	2.300	150º	Blanco C-N-F	26x1500	consultar	
	Tubo T824	Tubo 39W 240 cm		150º	Blanco C-N-F	26x2400	85,00	
	Tubo T812SD	T8 18W 1,2M sist. detector	1.500	150º	Blanco C-N-F	26x1200	85,00	
	Tubo T815SD	T8 23W 1,5M sist. detector	2.000	150º	Blanco C-N-F	26x1500	115,00	
		Tubos T8 600mm con 10W, 1200mm con 20W y 1500mm con 25W y LEDs especiales					= + 25%	
	LIN FLO 10W	Flood 10W LEDs Epistar	450	150º	Blanco C-N-F	115x95x85	40,00	
	LIN FLO 20W	Flood 20W LEDs Epistar	900	150º	Blanco C-N-F	180x140x100	75,00	
	LIN FLO 30W	Flood 30W LEDs Epistar	1.300	150º	Blanco C-N-F	225x200x120	100,00	
	LIN FLO 50W	Flood 50W LEDs Epistar	2.200	150º	Blanco C-N-F	286x236x140	170,00	
	LIN FLO 100W	Flood 100W LEDs Epistar	6.000	150º	Blanco C-N-F	395x285x100	300,00	
	LIN FLO 150W	Flood 150W LEDs Epistar	9.000	150º	Blanco C-N-F	395x285x100	540,00	

Temperatura de color	
Blanco C	3000º K
Blanco N	4000º K
Blanco F	6000º K

Foto	Tipo	Descripción	Lumens	Abertura	Temp. Color	Portalám	Medidas D-L	Precio
	FLOOD 10WF	Flood de 10W Fin	1.000	100º	Blanco C-F		179x133x57	49,62
	FLOOD 20WF	Flood de 20W Fin	2.000	100º	Blanco C-F		200x166x67	82,90
	FLOOD 30WF	Flood de 30W Fin	3.000	100º	Blanco C-F		215x178x67	115,29
	FLOOD 50WF	Flood de 50W Fin	5.000	100º	Blanco C-F		253x194x79	186,90
	FLOOD 70WF	Flood de 70W Fin	7.000	100º	Blanco C-F		280x250x158	323,89
	FLOOD 100WF	Flood de 100W Fin	13.600	100º	Blanco C-F		330x250x158	469,49
	FLOOD 160WF	Flood de 150W Fin	19.800	100º	Blanco C-F		422x340x158	793,37
	FLOOD 200WF	Flood de 200W Fin	22.000	100º	Blanco C-F		422x340x158	921,14
	CAM 70	Campana 70W con ventilador	7.700	70º-130º	Blanco C-F	HQ1150	260x260x280	401,14
	CAM 100	Campana 100W con ventilador	10.000	70º-130º	Blanco C-F	VM250	260x260x280	490,29
	CAM 150	Campana 150W con ventilador	15.000	70º-130º	Blanco C-F	VM400	260x260x280	632,91
	CAM 200	Campana 200W con ventilador	20.000	70º-130º	Blanco C-F	HM400	310x310x465	888,46
	M302	Panel 10W	750	150º	Blanco C-F		300x300	100,00
	M303	Panel 20W	1.600	150º	Blanco C-F		300x600	150,00
	M304	Panel 36W	3.100	150º	Blanco C-F		300x1200	250,00
	M307	Panel 36W	3.100	150º	Blanco C-F		600x600	225,00
	PLLIN	Panel 43W	2.850	160º	Blanco C-F		600x600	190,00
	M308	Panel 65W	5.300	150º	Blanco C-F		600x1200	550,00
	L303070	Farola 70W	700	IP65	Blanco C-F	5,3 kg	511x315x204	650,00
	L303100	Farola 100W	10000	IP65	Blanco C-F	6,4 kg	511x315x204	875,00
	L303120	Farola 120W	12000	IP65	Blanco C-F	7,1 kg	693x315x204	1.000,00
	L303150	Farola 150W	15000	IP65	Blanco C-F	8,6 kg	784x315x204	1.200,00
	L303200	Farola 200W	20000	IP66	Blanco C-F	10,3 kg	875x315x204	1.400,00
	L303240	Farola 204W	24000	IP66	Blanco C-F	11,8 kg	966x315x204	1.500,00

## Leds

灯头安装及特点示意图  
Installation and features:  
灯杆截面尺寸: 60mm  
Installation and features: 60mm

